

LINE 166 IN 2L




- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - frameless/trimless
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 - 140mm-280mm-560mm
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear recessed false ceiling fitting
 - frameless/trimless
 - without external frame
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Engine (LLE)
 - LM80, CRI>80
 - Upon request available with CRI90
 - based on 140mm-280mm-560mm lengths
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best heat management
 - in 3000K or 4000K color temperature
 - upon request also available in 2700K-5000K and 6500K
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24868	180	93	182	95	100	6	510	6,2	620
24869	320	93	322	95	100	12	1020	12,4	1240
24870	460	93	462	95	100	18	1530	18,6	1860
24871	600	93	602	95	100	24	2040	24,8	2480
24872	740	93	742	95	100	30	2550	31	3100
24873	880	93	882	95	100	36	3060	37,2	3720
24874	1020	93	1022	95	100	42	3570	43,4	4340
24875	1160	93	1162	95	100	48	4080	49,6	4960
24876	1300	93	1302	95	100	54	4590	55,8	5580
24877	1440	93	1442	95	100	60	5100	62	6200
24878	1580	93	1582	95	100	66	5610	68,2	6820
24879	1730	93	1732	95	100	72	6120	74,4	7440
24880	1870	93	1872	95	100	78	6630	80,6	8060
24881	2010	93	2012	95	100	84	7140	86,8	8680
24882	2150	93	2152	95	100	90	7650	93	9300
24883	2290	93	2292	95	100	96	8160	99,2	9920
24884	2430	93	2432	95	100	102	8670	105,4	10540
24885	2570	93	2572	95	100	108	9180	111,6	11160
24886	2710	93	2712	95	100	114	9690	117,8	11780
24887	2850	93	2852	95	100	120	10200	124	12400
24888	2990	93	2992	95	100	126	10710	130,2	13020
24889	3140	93	3142	95	100	132	11220	136,4	13640
24890	3280	93	3282	95	100	138	11730	142,6	14260
24891	3420	93	3422	95	100	144	12240	148,8	14880
24892	3560	93	3562	95	100	150	12750	155	15500
24893	3700	93	3702	95	100	156	13260	161,2	16120
24894	3840	93	3842	95	100	162	13770	167,4	16740
24895	3980	93	3982	95	100	168	14280	173,6	17360

Cutting width

168mm

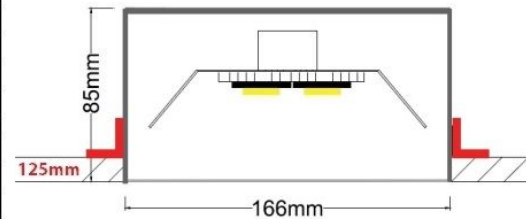

Ρυθμιζόμενα κατά το ύψος πλαίσια στηρίγματα για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα πάχους 12.5mm-40mm

Adjustable vertically side brackets for installation of luminaire onto false ceiling with thickness from 12.5mm up to 40mm



Linear Led Engine/Module



■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

01 02 18
*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 4.50m σε ενιαίο σώμα
Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece