


## LINE 166 OUT 2L




- Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό
- εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
- 140mm-280mm-560mm
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- με ενσωματωμένο LED driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

- Linear led fitting
- Surfaced mounted
- Or suspended with suspension kit\*
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin cover
- with incorporated Linear Led Engine (LLE)
- LM80, CRI>80
- Upon request available with CRI90
- based on 140mm-280mm-560mm lengths
- adjusted on a linear cooling system
- for best heat management
- in 3000K or 4000K color temperature
- upon request also available in 2700K-5000K-6500K
- with incorporated LED driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI&gt;80

■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100		VERSION 3 LM/W 85		VERSION 4 LM/W 110	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24448	165	166	85	6	510	6,2	620	8	680	8,4	924
24449	305	166	85	12	1020	12,4	1240	16	1360	16,8	1848
24450	445	166	85	18	1530	18,6	1860	24	2040	25,2	2772
24451	585	166	85	24	2040	24,8	2480	32	2720	33,6	3696
24452	725	166	85	30	2550	31	3100	40	3400	42	4620
24453	865	166	85	36	3060	37,2	3720	48	4080	50,4	5544
24454	1005	166	85	42	3570	43,4	4340	56	4760	58,8	6468
24455	1145	166	85	48	4080	49,6	4960	64	5440	67,2	7392
24456	1285	166	85	54	4590	55,8	5580	72	6120	75,6	8316
24457	1425	166	85	60	5100	62	6200	80	6800	84	9240
24458	1565	166	85	66	5610	68,2	6820	88	7480	92,4	10164
24459	1715	166	85	72	6120	74,4	7440	96	8160	100,8	11088
24460	1855	166	85	78	6630	80,6	8060	104	8840	109,2	12012
24461	1995	166	85	84	7140	86,8	8680	112	9520	117,6	12936
24462	2135	166	85	90	7650	93	9300	120	10200	126	13860
24463	2275	166	85	96	8160	99,2	9920	128	10880	134,4	14784
24464	2415	166	85	102	8670	105,4	10540	136	11560	142,8	15708
24465	2555	166	85	108	9180	111,6	11160	144	12240	151,2	16632
24466	2695	166	85	114	9690	117,8	11780	152	12920	159,6	17556
24467	2835	166	85	120	10200	124	12400	160	13600	168	18480
24468	2975	166	85	126	10710	130,2	13020	168	14280	176,4	19404
24469	3125	166	85	132	11220	136,4	13640	176	14960	184,8	20328
24470	3265	166	85	138	11730	142,6	14260	184	15640	193,2	21252
24471	3405	166	85	144	12240	148,8	14880	192	16320	201,6	22176
24472	3545	166	85	150	12750	155	15500	200	17000	210	23100
24473	3685	166	85	156	13260	161,2	16120	208	17680	218,4	24024
24474	3825	166	85	162	13770	167,4	16740	216	18360	226,8	24948
24475	3965	166	85	168	14280	173,6	17360	224	19040	235,2	25872

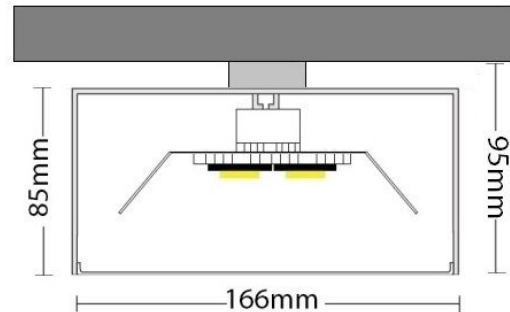

Linear Led Engine/Module




## KIT ANARTHΣΗΣ

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή, με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm, βαμμένη στο χρώμα το φωτιστικού, με καλώδιο διάφανο-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

## SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm



01 02 18 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη  
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 4.50m σε ενιαίο σώμα  
Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece