

## Line 166 Out 2H




- Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό
  - εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
  - ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
  - με ενσωματωμένα Linear Led Modules
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
  - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
  - με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear led luminaire
  - surface mounted
  - or suspended with suspension kit\*
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with polycarbonate satin cover
  - with incorporated Linear Led Modules
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - adjusted on a linear heatsink
  - for best thermal management
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
  - with incorporated LED driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - seamless effect without shadows between modules

## CRI&gt;80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24476	165	166	85	12.2	1095	13.8	1243
24477	305	166	85	24.3	2190	27.6	2485
24478	445	166	85	36.5	3285	41.4	3728
24479	585	166	85	48.7	4380	55.2	4970
24480	725	166	85	60.8	5476	69.0	6213
24481	865	166	85	73.0	6571	82.8	7455
24482	1005	166	85	85.2	7666	96.6	8698
24483	1145	166	85	97.3	8761	110.4	9940
24484	1285	166	85	109.5	9856	124.3	11183
24485	1425	166	85	121.7	10951	138.1	12425
24486	1565	166	85	133.8	12046	151.9	13368
24487	1715	166	85	146.0	13141	165.7	14910
24488	1855	166	85	158.2	14237	179.5	16153
24489	1995	166	85	170.4	15332	193.3	17396
24490	2135	166	85	182.5	16427	207.1	18638
24491	2275	166	85	194.7	17522	220.9	19881
24492	2415	166	85	206.9	18617	234.7	21123
24493	2555	166	85	219.0	19712	248.5	22366
24494	2695	166	85	231.2	20807	262.3	23608
24495	2835	166	85	243.4	21902	276.1	24851
24496	2975	166	85	255.5	22998	289.9	26093
24497	3125	166	85	267.7	24093	303.7	27336
24498	3265	166	85	279.9	25188	317.5	28578
24499	3405	166	85	292.0	26283	331.3	29821
24500	3545	166	85	304.2	27378	345.2	31064
24501	3685	166	85	316.4	28473	359.0	32306
24502	3825	166	85	328.5	29568	372.8	33549
24503	3965	166	85	340.7	30663	386.6	34791


Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα


Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

## KIT ANΑΡΤΗΣΗΣ | SUSPENSION KIT



Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20m (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή, με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ 60mm και ύψους 20mm, βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού, με καλώδιο διάφανο - λευκό - μαύρο - γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50m (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη).

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent - white - black - grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm.

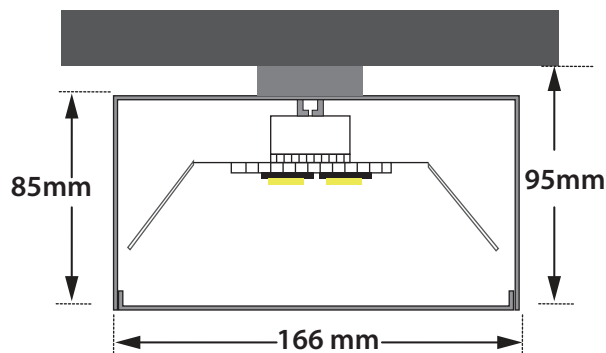

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin