

## Line 166 Out 2L




- Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό
- εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένο Linear Led Modules
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- με ενσωματωμένο LED driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear led luminaire
- surface mounted
- or suspended with suspension kit\*
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin cover
- with incorporated Linear Led Modules
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with incorporated LED driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules

## CRI&gt;80 | Power and luminous flux


CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24448	165	166	85	7.3	653	9.36	842
24449	305	166	85	14.5	1306	18.72	1685
24450	445	166	85	21.8	1959	28.08	2527
24451	585	166	85	29.0	2611	37.44	3370
24452	725	166	85	36.3	3264	46.8	4212
24453	865	166	85	43.5	3917	56.16	5054
24454	1005	166	85	50.8	4570	65.52	5897
24455	1145	166	85	58.0	5223	74.88	6739
24456	1285	166	85	65.3	5876	84.24	7582
24457	1425	166	85	72.5	6529	93.6	8424
24458	1565	166	85	79.8	7181	102.96	9266
24459	1715	166	85	87.0	7834	112.32	10109
24460	1855	166	85	94.3	8487	121.68	10951
24461	1995	166	85	101.6	9140	131.04	11794
24462	2135	166	85	108.8	9793	140.4	12636
24463	2275	166	85	116.1	10446	149.76	13478
24464	2415	166	85	123.3	11099	159.12	14321
24465	2555	166	85	130.6	11751	168.48	15163
24466	2695	166	85	137.8	12404	177.84	16006
24467	2835	166	85	145.1	13057	187.2	16848
24468	2975	166	85	152.3	13710	196.56	17690
24469	3125	166	85	159.6	14363	205.92	18533
24470	3265	166	85	166.8	15016	215.28	19375
24471	3405	166	85	174.1	15669	224.64	20218
24472	3545	166	85	181.4	16322	234	21060
24473	3685	166	85	188.6	16974	243.36	21902
24474	3825	166	85	195.9	17627	252.72	22745
24475	3965	166	85	203.1	18280	262.08	23587

Linear Led Module




Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

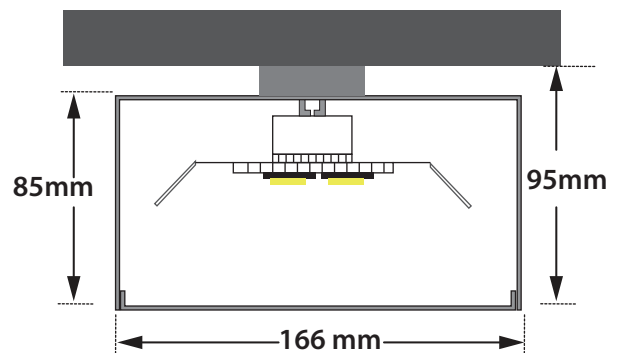

## KIT ANΑΡΤΗΣΗΣ | SUSPENSION KIT



Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20m (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή, με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ 60mm και ύψους 20mm, βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού, με καλώδιο διάφανο - λευκό - μαύρο - γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50m (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη).

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent - white - black - grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm.



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin