

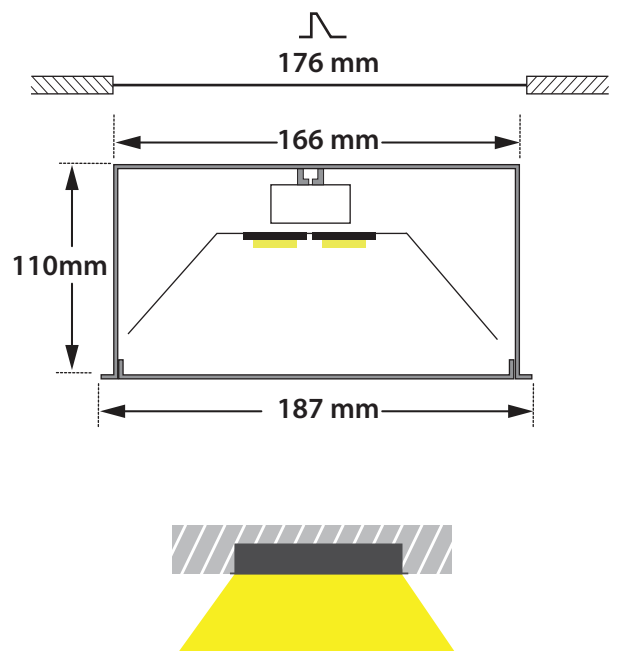
Line 187 In 2H



- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένα 2 Linear Led Modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear recessed ceiling luminaire
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated 2 Linear Led Modules
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24784	192	187	170	175	100	12,2	1095	13,8	1243
24785	332	187	310	175	100	24,3	2190	27,6	2485
24786	472	187	450	175	100	36,5	3285	41,4	3728
24787	612	187	590	175	100	48,7	4380	55,2	4970
24788	752	187	730	175	100	60,8	5476	69,0	6213
24789	892	187	870	175	100	73,0	6571	82,8	7455
24790	1032	187	1010	175	100	85,2	7666	96,6	8698
24791	1172	187	1150	175	100	97,3	8761	110,4	9940
24792	1312	187	1290	175	100	109,5	9856	124,3	11183
24793	1452	187	1430	175	100	121,7	10951	138,1	12425
24794	1592	187	1570	175	100	133,8	12046	151,9	13668
24795	1742	187	1720	175	100	146,0	13141	165,7	14910
24796	1882	187	1860	175	100	158,2	14237	179,5	16153
24797	2022	187	2000	175	100	170,4	15332	193,3	17396
24798	2162	187	2140	175	100	182,5	16427	207,1	18638
24799	2302	187	2280	175	100	194,7	17522	220,9	19881
24800	2442	187	2420	175	100	206,9	18617	234,7	21123
24801	2582	187	2560	175	100	219,0	19712	248,5	22366
24802	2722	187	2700	175	100	231,2	20807	262,3	23608
24803	2862	187	2840	175	100	243,4	21902	276,1	24851
24804	3002	187	2980	175	100	255,5	22998	289,9	26093
24805	3152	187	3130	175	100	267,7	24093	303,7	27336
24806	3292	187	3270	175	100	279,9	25188	317,5	28578
24807	3432	187	3410	175	100	292,0	26283	331,3	29821
24808	3572	187	3550	175	100	304,2	27378	345,2	31064
24809	3712	187	3690	175	100	316,4	28473	359,0	32306
24810	3852	187	3830	175	100	328,5	29568	372,8	33549
24811	3992	187	3970	175	100	340,7	30663	386,6	34791

Linear Led Module 

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin