


## Line 93 In 2L



- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
  - frameless / trimless
  - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
  - εσωτερικού χώρου
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
  - με ενσωματωμένα Linear Led Modules
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
  - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
  - με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- 
- Linear recessed false ceiling luminaire
  - frameless/ trimless
  - without external frame
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with polycarbonate satin cover
  - with incorporated Linear Led Modules
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - adjusted on a linear heatsink
  - for best thermal management
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
  - with incorporated LED driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - seamless effect without shadows between modules

### CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24868	192	114	170	103	110	7,3	653	9,36	842
24869	332	114	310	103	110	14,5	1306	18,72	1685
24870	472	114	450	103	110	21,8	1959	28,08	2527
24871	612	114	590	103	110	29,0	2611	37,44	3370
24872	752	114	730	103	110	36,3	3264	46,8	4212
24873	892	114	870	103	110	43,5	3917	56,16	5054
24874	1032	114	1010	103	110	50,8	4570	65,52	5897
24875	1172	114	1150	103	110	58,0	5223	74,88	6739
24876	1312	114	1290	103	110	65,3	5876	84,24	7582
24877	1452	114	1430	103	110	72,5	6529	93,6	8424
24878	1592	114	1570	103	110	79,8	7181	102,96	9266
24879	1742	114	1720	103	110	87,0	7834	112,32	10109
24880	1882	114	1860	103	110	94,3	8487	121,68	10951
24881	2022	114	2000	103	110	101,6	9140	131,04	11794
24882	2162	114	2140	103	110	108,8	9793	140,4	12636
24883	2302	114	2280	103	110	116,1	10446	149,76	13478
24884	2442	114	2420	103	110	123,3	11099	159,12	14321
24885	2582	114	2560	103	110	130,6	11751	168,48	15163
24886	2722	114	2700	103	110	137,8	12404	177,84	16006
24887	2862	114	2840	103	110	145,1	13057	187,2	16848
24888	3002	114	2980	103	110	152,3	13710	196,56	17690
24889	3152	114	3130	103	110	159,6	14363	205,92	18533
24890	3292	114	3270	103	110	166,8	15016	215,28	19375
24891	3432	114	3410	103	110	174,1	15669	224,64	20218
24892	3572	114	3550	103	110	181,4	16322	234	21060
24893	3712	114	3690	103	110	188,6	16974	243,36	21902
24894	3852	114	3830	103	110	195,9	17627	252,72	22745
24895	3992	114	3970	103	110	203,1	18280	262,08	23587

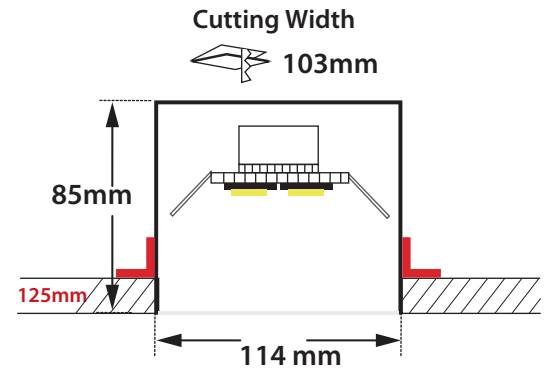

Ρυθμιζόμενα κατά το ύψος πλαϊνά στηρίγματα για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα πάχους 12.5mm-40mm.  
Adjustable vertically side brackets for installation of luminaire onto false ceiling with thickness from 12.5mm up to 40mm.



Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece