


TUBE 82 TR HOR COB LED




INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29228		12.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1220-1275-1330 LUMEN			
29229		16.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1500-1590-1650 LUMEN			
29230		17.8W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1660-1730-1800 LUMEN			
29231		20.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1770-1860-1930 LUMEN			
29232		22.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	1910-2000-2090 LUMEN			
29233		20.0W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2160-2270-2380 LUMEN			
INCREASED EFFICACY								
29234		22.8W	220-240V	2700-3000-4000 KELVIN	2310-2420-2510 LUMEN			
INCREASED EFFICACY								

GLASS CE

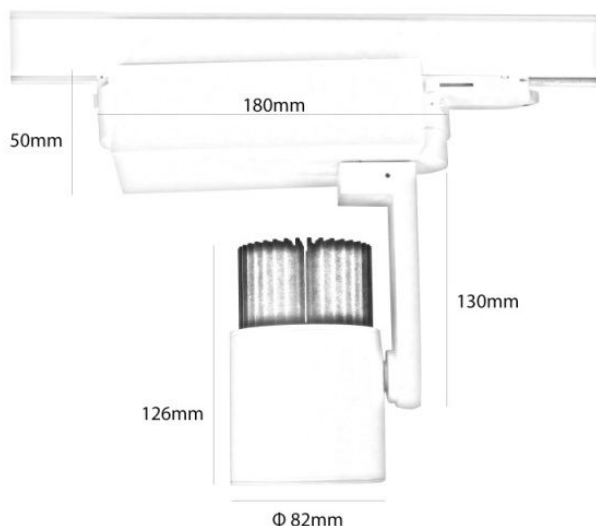

- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - ▶ χυτός αλουμινίου
 - ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
 - ▶ με αλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
 - ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - ▶ LM80, CRI>80
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - ▶ με ενσωματωμένο led driver
 - ▶ on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
 - ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή
-
- ▶ indoor track mounted LED spotlight
 - ▶ from die cast aluminum
 - ▶ Painted with electrostatic powder
 - ▶ rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
 - ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
 - ▶ with incorporated 1 COB LED
 - ▶ with high performance heatsink for best heat management
 - ▶ LM80, CRI>80
 - ▶ upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - ▶ in 2700-3000-4000 Kelvin
 - ▶ upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - ▶ with high performance aluminum reflector
 - ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - ▶ with incorporated three phase adaptor
 - ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting
 - ▶ upon request available with multiAdapter with data bus option



01 02 05 18 30 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.