

## FRAMELESS WP 150 RD



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- με βαθμό στεγανότητας IP54
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- και ελαστικό στιπιοθλιπτή σιλικόνης IP67
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 30^\circ$
- με υάλινο προφυλακτῆρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψῆκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed led spotlight
- frameless/trimless
- with IP54 protection
- made from die cast aluminum
- polyester powder coated
- with silicon gasket and inox screws
- with silicone cable gland IP67
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 30^\circ$
- with tempered glass transparent
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
- works with remote led driver, On/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## CRI&gt;80 | Led source power and Luminous flux

## Final lumen output depends on the selection of the angle beam

28744	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1080-1140-1200 LUMEN	III	A
28745	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1260-1330-1400 LUMEN	III	A
40464	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1395-1472-1550 LUMEN	III	A
40465	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1575-1662-1750 LUMEN	III	A
40466	19.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1755-1852-1950 LUMEN	III	A
40467	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1890-1995-2100 LUMEN	III	A

∅ 148mm    152-155mm    155mm    CE    IP54

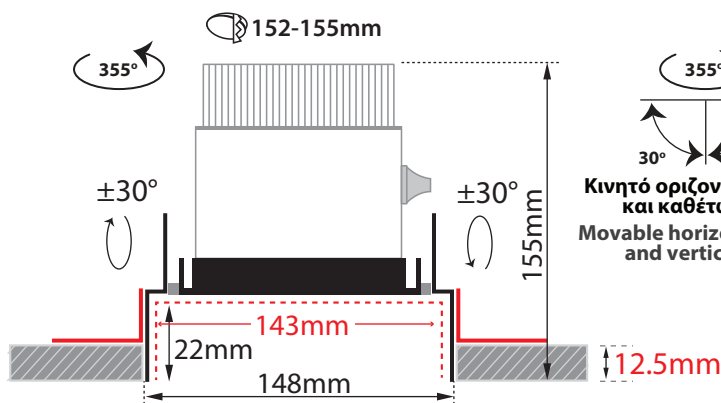


Κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$   
και καθέτως  $\pm 30^\circ$   
Movable horizontally  $\pm 355^\circ$   
and vertically  $\pm 30^\circ$


Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα  
για οροφές πάχους  
από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets  
for installation onto ceiling  
with thickness from 10mm up to 30mm

## Accessories upon request



Tilttable



IP54



01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin