

TUBE 105 TR LED 4




INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29292 20W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1560-1660-1760 LUMEN

29293 30W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2365-2500 LUMEN

GLASS (4mm)

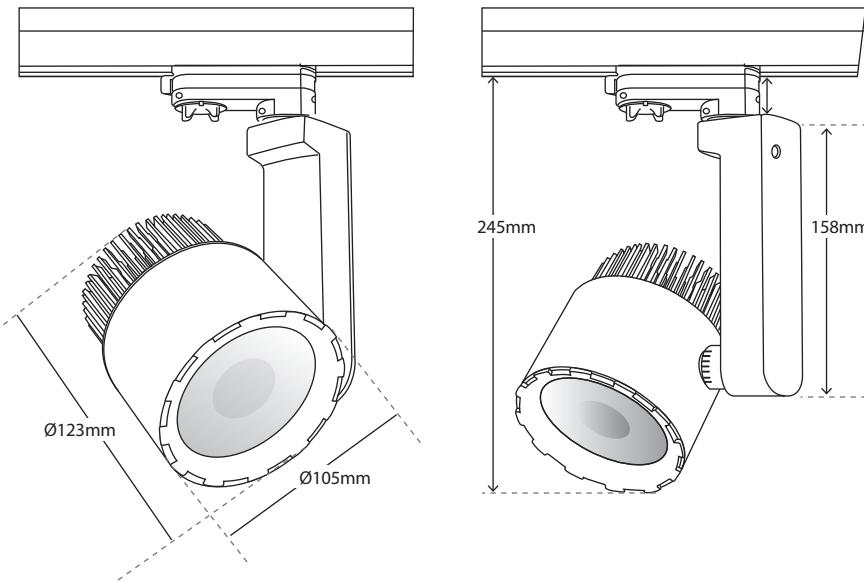

- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- χυτός αλουμινίου
- βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
- περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
- με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος, CRI80
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 3500-5000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
- διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή

- Indoor track mounted LED spotlight
- from die cast aluminum
- Painted with electrostatic powder
- rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
- with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- with incorporated 1 AC COB LED with CRI80
- in 2700-3000-4000Kelvin
- upon request available in 3500-5000 kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- with incorporated three phase adaptor
- upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting

