

Tube 105 TR Led 6





- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμίνιου
- ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered Z διάφανο ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
- ▶ με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος, CRI80
- ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- ▶ για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 3500-5000 Kelvin
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
- ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή

- ▶ Indoor track mounted LED spotlight
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ Painted with electrostatic powder
- ▶ rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated 1 AC COB LED with CRI80
- ▶ in 2700-3000-4000Kelvin
- ▶ upon request available in 3500-5000 kelvin
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- ▶ with incorporated three phase adaptor
- ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

29296		20W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 1560-1660-1760 LUMEN			
29297		30W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 2200-2365-2500 LUMEN			

GLASS (4mm) CE P20

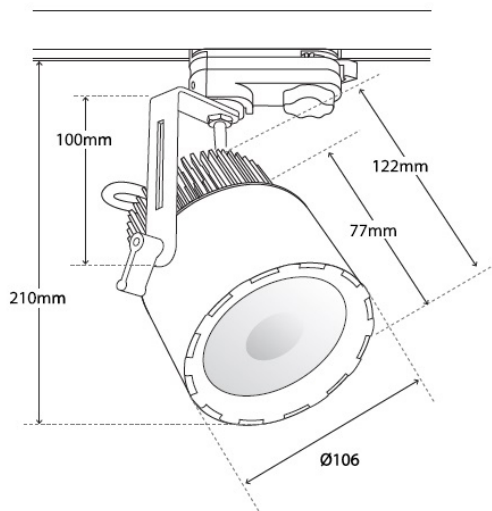

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin