

Lip Mikro 1 Cob Led



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- αλουμινίου
- σταθερό
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60° μοιρών
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας
- dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- fixed
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best heat management
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-65000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver, on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

| | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|-----|---|
| 28325 | 5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN | III | E |
| 28326 | 6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN | III | E |
| 28327 | 7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN | III | E |
| 28328 | 9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN | III | E |
| 28329 | 11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN | III | E |
| 38465 | 12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN | III | E |


| | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-----|---|
| 38466 | 8.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 885-910-950 LUMEN | III | E |
| 38467 | 10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN | III | E |
| 38468 | 12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN | III | E |

∅ 81mm

76mm


90-130mm

CE IP23



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection

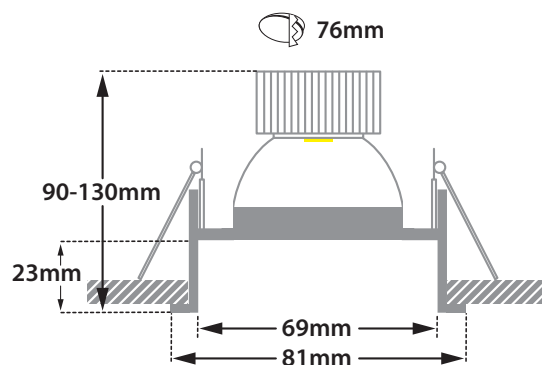


Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre



Fixed

UGR <19

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin