

Mini Cubic CL LED 4




INDICATIVE LED TABLE *CRI>80

32006 1.0W |350ma| 2700-3000-4000 KELVIN | 85-90-100 LUMEN

32007 1.5W |500ma| 2700-3000-4000 KELVIN | 115-120-130 LUMEN


32008 2.0W |700ma| 2700-3000-4000 KELVIN | 150-155-165 LUMEN

76x76mm 68x68mm 45-50mm CE IP65



Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
Available with inox frame


31 INOX/STAINLESS STEEL



Fixed

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο σταθερό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο ή ματ πάχους 5mm
- ή κατόπιν παραγγελίας με πάχος 8mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox
- και στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG7 IP68
- με ενσωματωμένο 1 High power led τεχνολογίας SMD LM80, CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- λειτουργεί με εξωτερικό συνοδευτικό led driver on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed waterproof spotlight
- With IP65 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body and flange made from die cast aluminum painted with polyester powder
- for high resistance
- with tempered glass transparent or mat
- with 5mm thickness as standard
- upon request with 8mm thickness
- with silicon gaskets and inox screws
- and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
- with incorporated 1 High power led SMD LM80, CRI>80
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- with high performance heatsink
- for best heat management
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with external/remote led driver on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

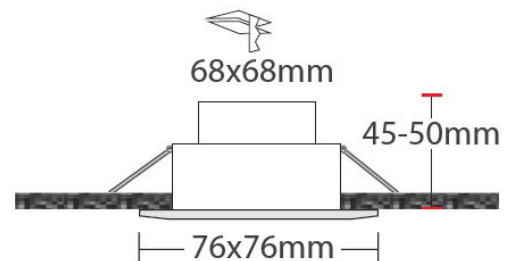

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.