


Mini Faros Brass SQ CL



Fixed

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80

32012	1.0W 350ma	2700-3000-4000 KELVIN	85-90-100 LUMEN	III	E
32013	1.5W 500ma	2700-3000-4000 KELVIN	115-120-130 LUMEN	III	E
32014	2.0W 700ma	2700-3000-4000 KELVIN	150-155-165 LUMEN	III	E

70x70mm 62mm 72mm CE IP65



33 34


STANDAR COLORS

01 02 04 05 18 20 23 30

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the above fitting are painted with Polyester Electrostatic Powder

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα από ορείχαλκο
- στεφάνι από ορείχαλκο
- σταθερό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο ή ματ πάχους 5mm
- ή κατόπιν παραγγελίας με πάχος 8mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox
- και στυπιοθλίπτη ορειχάλκινη PG7 IP68
- με ενσωματωμένο 1 High power led τεχνολογίας SMD LM80, CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- λειτουργεί με εξωτερικό συνοδευτικό led driver on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed waterproof spotlight
- With IP65 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body made from Brass
- flange made from Brass
- fixed
- with tempered glass transparent or mat with 5mm thickness as standard
- upon request with 8mm thickness
- with silicon gaskets and inox screws
- and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
- with incorporated 1 High power led SMD LM80, CRI>80
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- with high performance heatsink for best heat management
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with external/remote led driver on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

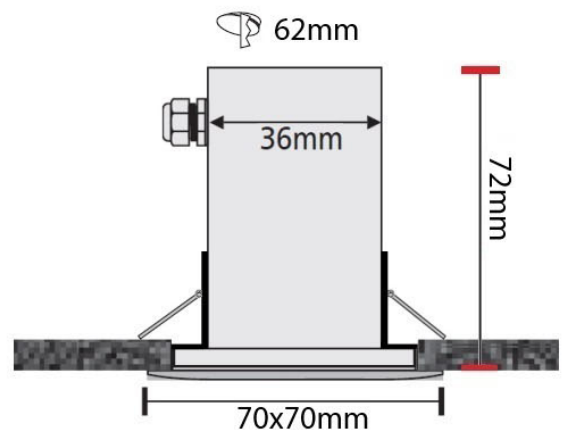

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.