

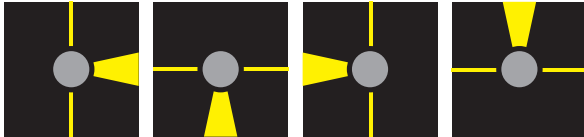


COMPASS 11

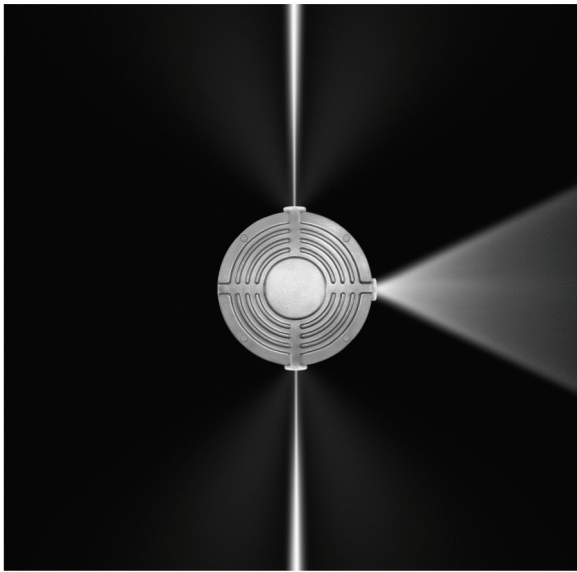

- ▶ Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
- ▶ με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35° μοιρών
- ▶ και 2 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
- ▶ με χρήση ειδικών υάλινων φακών
- ▶ κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Metal Halide
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
- ▶ με στυπιοθλίπτη PG9 IP68



- ▶ Wall fixed waterproof luminaire
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ painted with electrostatic polyester powder
- ▶ suitable for resistance in external spaces
- ▶ with 1 wide beam lighting exit 35° degrees
- ▶ and 2 narrow beam lighting exits
- ▶ by using special glass lenses
- ▶ suitable for Halogen and Metal halide lamps
- ▶ with incorporated electronic metal halide gear
- ▶ with rubber gaskets, with inox screws
- ▶ and cable gland PG9 IP68



- | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 27780 | | HCI-TC 230V 20W G8.5 | | | |
| 27781 | | HCI-TC 230V 35W G8.5 | | | |
| 27782 | | HQI-T 230V 35W G12 | | | |
| 27783 | | HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm | | | |
| 27784 | | HALOGEN 230W 100-150W B15d | | | |




COMPASS 12

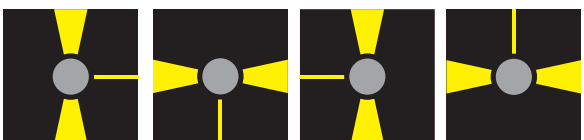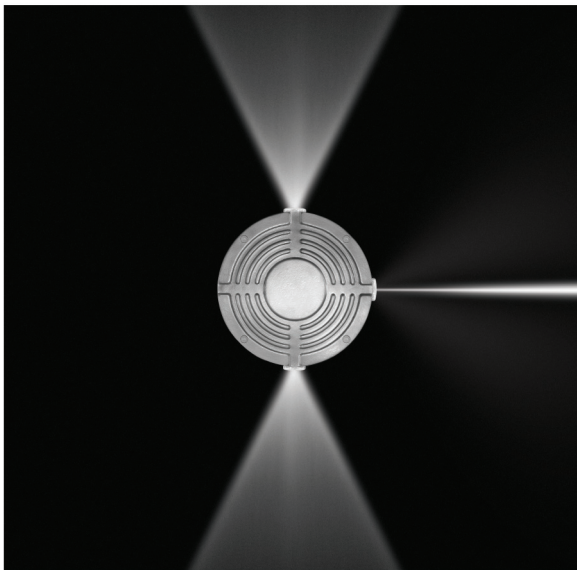

- ▶ Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
- ▶ με 2 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35° μοιρών
- ▶ και 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
- ▶ με χρήση ειδικών υάλινων φακών
- ▶ κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Metal Halide
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
- ▶ με στυπιοθλίπτη PG9 IP68

- ▶ Wall fixed waterproof luminaire
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ painted with electrostatic polyester powder
- ▶ suitable for resistance in external spaces
- ▶ with 2 wide beam lighting exits 35° degrees
- ▶ and 1 narrow beam lighting exit
- ▶ by using special glass lenses
- ▶ suitable for Halogen and Metal halide lamps
- ▶ with incorporated electronic metal halide gear
- ▶ with rubber gaskets, with inox screws
- ▶ and cable gland PG9 IP68



- | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 27785 | | HCI-TC 230V 20W G8.5 | | | |
| 27786 | | HCI-TC 230V 35W G8.5 | | | |
| 27787 | | HQI-T 230V 35W G12 | | | |
| 27788 | | HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm | | | |
| 27789 | | HALOGEN 230W 100-150W B15d | | | |

