

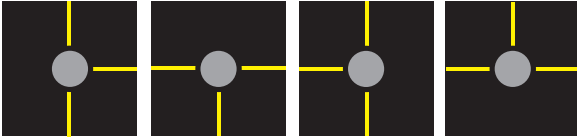


## COMPASS 9

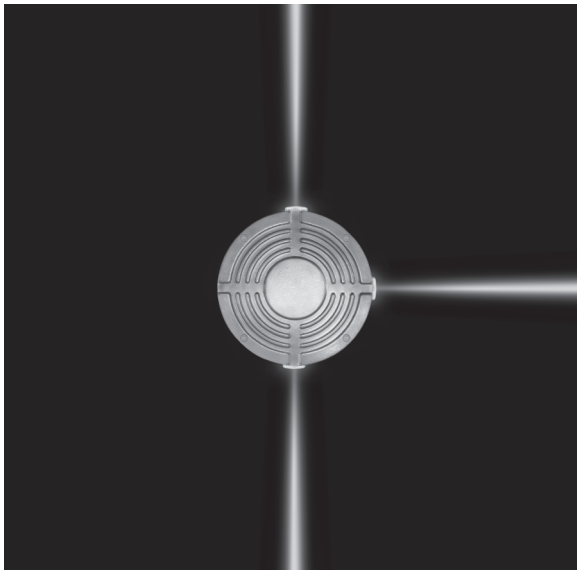

- ▶ Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
- ▶ με 3 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
- ▶ με χρήση ειδικών υάλινων φακών
- ▶ κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Metal Halide
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
- ▶ με στυπιοθλίπτη PG9 IP68



- ▶ Wall fixed waterproof luminaire
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ painted with electrostatic polyester powder
- ▶ suitable for resistance in external spaces
- ▶ with 3 narrow beam lighting exits
- ▶ by using special glass lenses
- ▶ suitable for Halogen and Metal halide lamps
- ▶ with incorporated electronic metal halide gear
- ▶ with rubber gaskets, with inox screws
- ▶ and cable gland PG9 IP68



- |              |  |                                |  |  |  |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>27770</b> |  | HCI-TC 230V 20W G8.5           |  |  |  |
| <b>27771</b> |  | HCI-TC 230V 35W G8.5           |  |  |  |
| <b>27772</b> |  | HQI-T 230V 35W G12             |  |  |  |
| <b>27773</b> |  | HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm |  |  |  |
| <b>27774</b> |  | HALOGEN 230W 100-150W B15d     |  |  |  |


GLASS (5mm)

## COMPASS 10

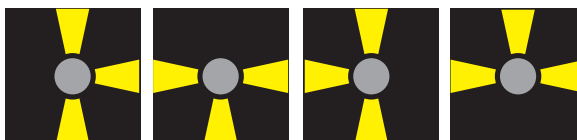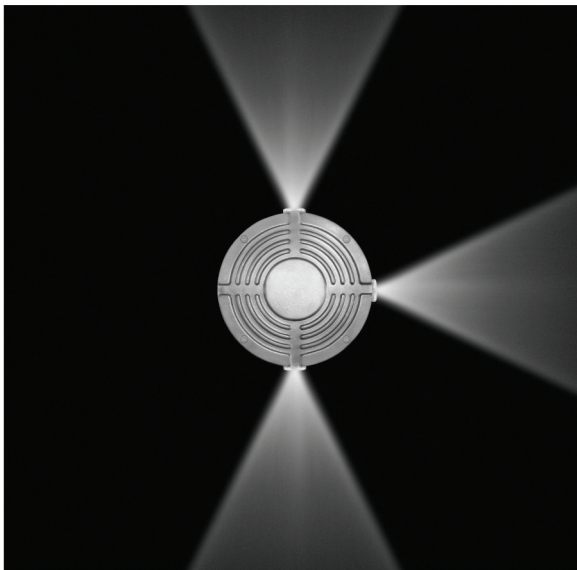

- ▶ Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- ▶ εξωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
- ▶ με 3 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35° μοιρών
- ▶ με χρήση ειδικών υάλινων φακών
- ▶ κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Metal Halide
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
- ▶ με στυπιοθλίπτη PG9 IP68

- ▶ Wall fixed waterproof luminaire
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ painted with electrostatic polyester powder
- ▶ suitable for resistance in external spaces
- ▶ with 3 wide beam lighting exits 35° degrees
- ▶ by using special glass lenses
- ▶ suitable for Halogen and Metal halide lamps
- ▶ with incorporated electronic metal halide gear
- ▶ with rubber gaskets, with inox screws
- ▶ and cable gland PG9 IP68



- |              |  |                                |  |  |  |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| <b>27775</b> |  | HCI-TC 230V 20W G8.5           |  |  |  |
| <b>27776</b> |  | HCI-TC 230V 35W G8.5           |  |  |  |
| <b>27777</b> |  | HQI-T 230V 35W G12             |  |  |  |
| <b>27778</b> |  | HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm |  |  |  |
| <b>27779</b> |  | HALOGEN 230W 100-150W B15d     |  |  |  |