

Quattro 122 RC WP



- > Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- > στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- > κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- > βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- > κατάλληλη για αντοχή σε σκληρές καταπονήσεις
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- > διάφανο ή ματ πάχους 5mm
- > ή κατόπιν παραγγελίας με πάχος 8mm
- > με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > με βίδες inox
- > και στυπιοθλίπτη PG9 IP68
- > με ενσωματωμένο 1 Cob Led , με CRI>80
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > λειτουργεί με εξωτερικό συνοδευτικό led driver on/off/dimmable phase cut / Dali / 1-10volt






- > Recessed waterproof spotlight
- > with IP65 Protection
- > suitable for outdoors and indoors use
- > made from die cast aluminum
- > painted with polyester powder
- > by electrostatic process
- > fixed
- > with tempered glass transparent or mat
- > with 5mm thickness as standard
- > upon request with 8mm thickness
- > with silicon gaskets and inox screws
- > and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
- > with incorporated 1 Cob Led, CRI>80
- > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance aluminum reflector
- > with high performance heatsink
- > for best heat management
- > available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- > works with external/remote led driver
- > on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

NET LUMEN OUTPUT FROM THE FITTING





33063  6.8W |350ma| 2700-3000-4000 KELVIN | 520-550-575LUMEN

33064  6.2W |350ma| 2700-3000-4000 KELVIN | 580-615-645LUMEN

 122x122mm  104x104mm  105mm  




Fixed

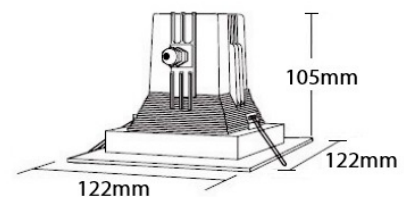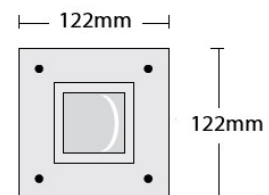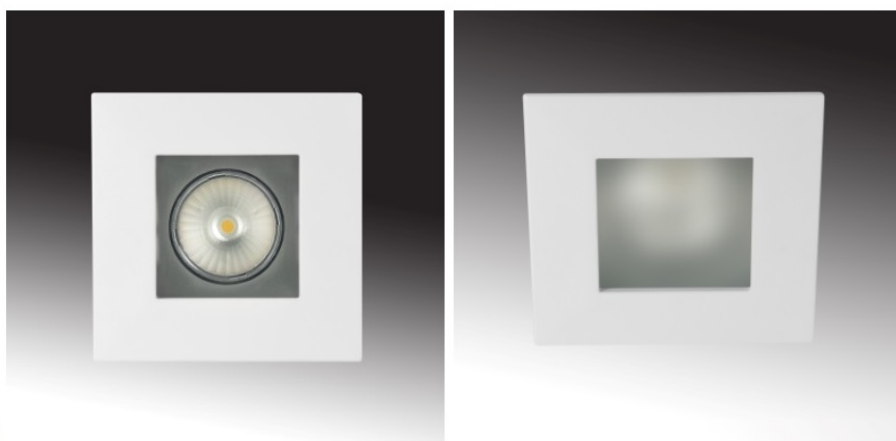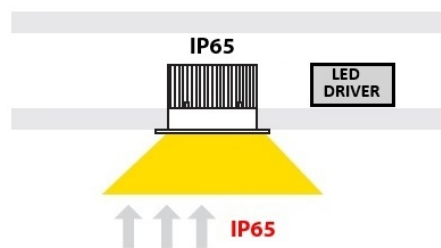

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

 *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000 Kelvin