

Luce 1 Lux Asymmetric Inox Led






CRI>80 | Led source power and luminous flux

37266	4.6W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 165-175-178 LUMEN	
26248	6.2W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 215-234-236 LUMEN	
26249	9.1W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 275-293-297 LUMEN	

5270 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από αλουμίνιο Box for wall installation from aluminum

240x110mm GLASS 4mm

CE IP65

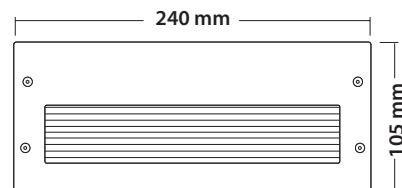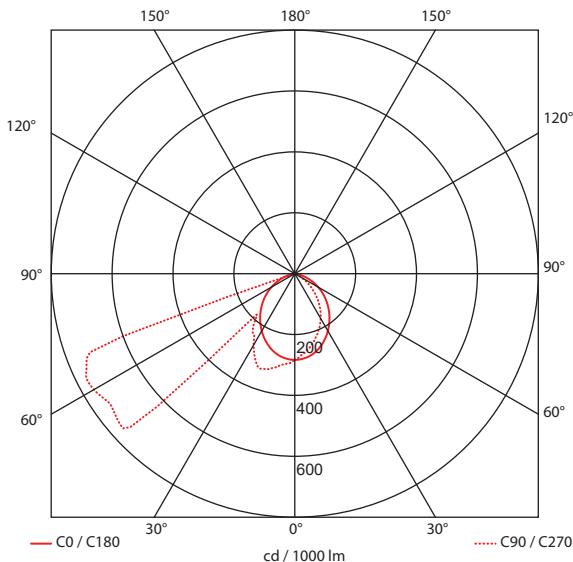


STAINLESS STEEL
INOX
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βάσεται με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered
Polyester Powder coated



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγείτε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin