

Luce 1 Lux Brass LED



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικού χώρου
- από σώμα από χυτό αλουμίνιο
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- και στεφάνι ορειχάλκινο βαρέως τύπου
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένα power led smd
- τοποθετημένα σε γραμμική ψύκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver, on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder
- for resistance under harsh environmental conditions
- and flange made from heavy duty Brass
- with internal aluminum, asymmetrical reflector
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated power led smd technology
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request, available in 2700-5000-6500 Kelvin
- works with built in led driver on/off
- or upon request available dimmable
- available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Led source power and luminous flux




26198 4.6W | 220-240v | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 195-207-210 LUMEN

26199 6.2W | 220-240v | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 258-275-279 LUMEN

26200 9.1W | 220-240v | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 325-346-351 LUMEN

5270 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από αλουμίνιο Box for wall installation from aluminum

240x110mm GLASS (4mm)

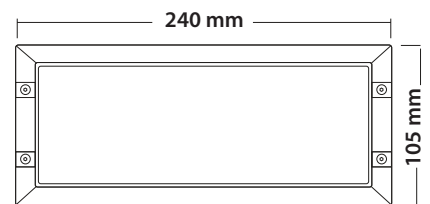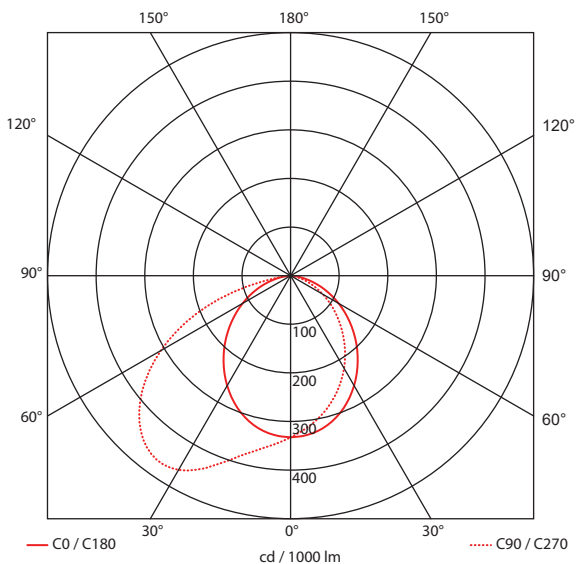

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

