

## Luce 6PX Picco Brass Led



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
- Κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- και στεφάνι ορειχάλκινο βαρέως τύπου
- με προστατευτικές λοξές γρίλιες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένα power led smd
- τοποθετημένα σε γραμμική ψύκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver , on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for asymmetric darklight effect
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder
- for resistance under harsh environmental conditions
- and flange made from heavy duty Brass
- with protective slanted grilles
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated power led smd technology
- adjusted on a linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request, available in 2700-5000-6500 Kelvin
- works with built in led driver on/off
- or upon request available dimmable
- available with aluminum base for wall installation

### CRI>80 | Led source power and luminous flux

26454 2.15W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 16-17 LUMEN

26455 2.8W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 23-24 LUMEN

26456 4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 32-33 LUMEN






### 5273 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης από αλουμίνιο Box for wall installation from aluminum




100x60mm

GLASS (4mm)

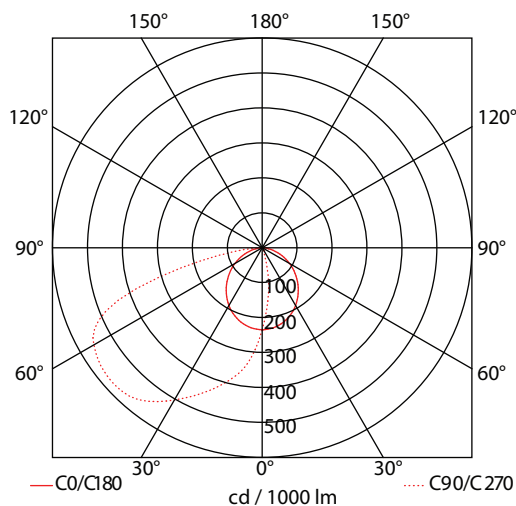

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



LIGHTING LUMINAIRES  
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application

33 34 Standard Finishes

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin