


CUBIC WALL 1L LED




INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

27478	12W 230-240volt/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 1050-1125-1175 LUMEN	□
27479	17W 230-240volt/500ma 2700-3000-4000 KELVIN 1465-1535-1605 LUMEN	□
27480	21W 230-240volt/600ma 2700-3000-4000 KELVIN 1715-1775-1850 LUMEN	□
27481	25W 230-240volt/700ma 2700-3000-4000 KELVIN 1965-2035-2130 LUMEN	□
27482	14W 230-240volt /500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1300-1350-1400 LUMEN Increased Efficacy	□
27483	20W 230-240volt /700mA 2700-3000-4000 KELVIN 1750-1850-1900 LUMEN Increased Efficacy	□
27484	26W 230-240volt /900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2200-2350-2400 LUMEN Increased Efficacy	□

CE



- Στεγανός προβολέας επίτοιχος
- Εξωτερικού χώρου
- χυτός αλουμίνιου
- 1 εξόδου φωτισμού
- με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 10mm tempered διάφανο ή ματ
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led LM80, CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποιησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων
- Wall fixed led fitting
- for outdoors and indoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder
- suitable for resistance in external spaces
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- with high performance heatsink
- for best heat management
- LM80, CRI>80
- Upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- In 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 2800-3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- with incorporated led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets
- and inox screws

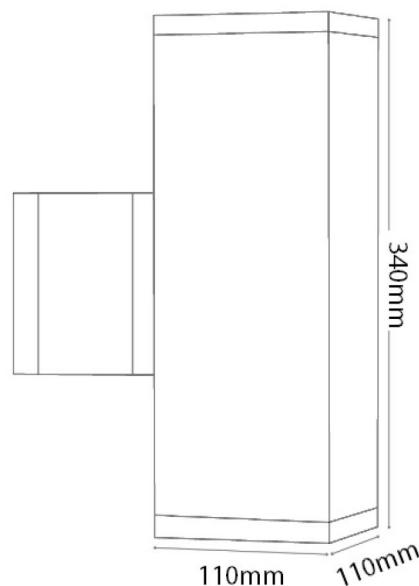

01 02 05 18 30 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποι led είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.