



- > Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- > κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- > και εσωτερικούς χώρους
- > με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- > αλουμινίου
- > βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- > σταθερό
- > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σποτ
- > για μείωση της θάμβωσης
- > κατάλληλο για darklight φωτισμό
- > με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
- > ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- > κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 60°-70°
- > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- > ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- > phase cut / Dali / 1-10volt

- > Recessed led spotlight
- > for outdoors and indoors use
- > from die cast aluminum
- > with small external trim
- > polyester powder coated
- > fixed
- > with incorporated 1 Cob led source
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of led source
- > positioned deep inside the luminaire
- > for reduce of glare
- > suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- > with tempered glass transparent as standard
- > or mat/opal glass upon request
- > CRI>80 | 3 SDCM as standard
- > upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- > upon request available with 2 SDCM
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector
- > available with 60°-70° beam angle
- > works with remote led driver on/off as standard
- > or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



## CRI&gt;80 | Indicative COB LED table

|       |        |                       |                      |     |
|-------|--------|-----------------------|----------------------|-----|
| 33710 | 7.5W   | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN    | ⏏ ⚡ |
| 33711 | 9.0W   | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN    | ⏏ ⚡ |
| 33712 | 11.0W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN   | ⏏ ⚡ |
| 33713 | 12.75W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN | ⏏ ⚡ |
| 33714 | 10.5W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN | ⏏ ⚡ |
| 33715 | 12.0W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 1195-1245-1290 LUMEN | ⏏ ⚡ |
| 33716 | 15.5W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN | ⏏ ⚡ |
| 33717 | 17.5W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795 LUMEN | ⏏ ⚡ |
| 33718 | 19.5W  | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN | ⏏ ⚡ |

114x114mm 102x102mm 95-155mm CE IP23

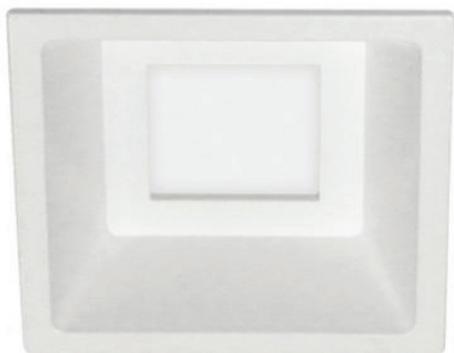

Fixed

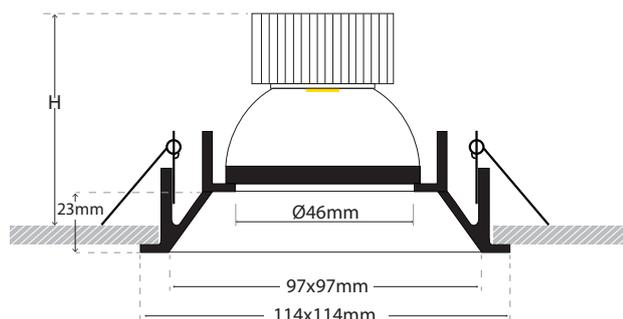

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας και με μπροστινή προστασία IP44 - IP54 - IP65

The above luminaire is available upon request with IP44 - IP54 - IP65 front protection

IP44-IP54-IP65