

Matrix Inox Ground Extra Narrow







- Φωτιστικό led χωνευτό εδάφους
- από σώμα αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
- με ανοξείδωτο στεφάνι (inox/stainless steel)
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- με ενσωματωμένα High Power Led SMD
- με πολύ στενή δέσμη **8.2°**
- CRI>80 | 3 SDCM
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με στυπιοθλίπτη PG11 με βαθμό στεγανότητας IP68
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- Waterproof recessed ground led luminaire
- for outdoors use
- body made from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under harsh environmental conditions
- with stainless steel/INOX flange
- with stepped tempered glass transparent 10mm thick
- with incorporated High Power Led SMD
- with extra narrow beam angle **8.2°**
- CRI>80 | 3 SDCM
- available in 3000-4000 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- with cable gland PG11 IP68
- with aluminum ground base

CRI>80 | Power and Luminous flux

30245		4.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 478-514 LUMEN	
30246		6.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 664-714 LUMEN	
30247		9.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 888-955 LUMEN	

Ø 175mm 157mm 235mm **Stepped Glass** (10mm)

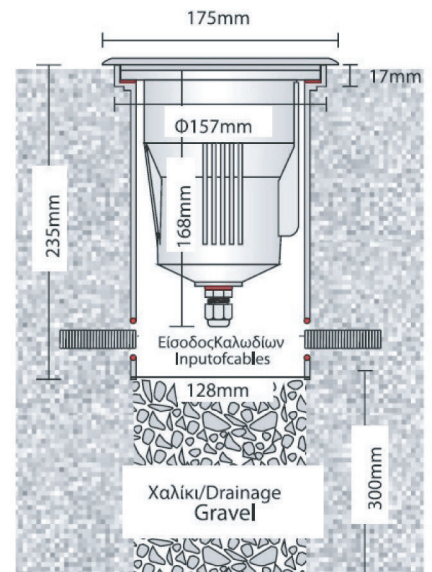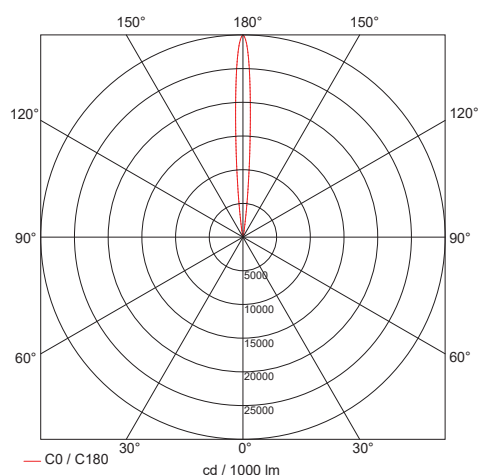

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλοι είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for same reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP 68 rating.

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin