

MATRIX ALU GROUND EXTRA NARROW



CRI>80 | LUMINAIRE FLUX

30242 4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 583-648 LUMEN








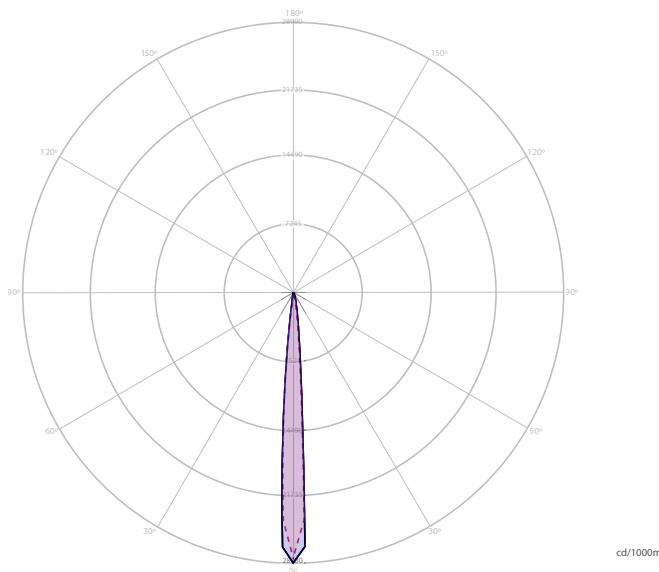
30243 6.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 800-892 LUMEN



30244 8.3W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 1070-1189 LUMEN



Ø 175mm  157mm  235mm Stepped Glass   



■ C0-C180
■ C90-C270



Beam Pattern

- ▶ Φωτιστικό led χωνευτό εδάφους
- ▶ από σώμα και στεφάνι αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για ανοχή σε εξωτερικούς χώρους
- ▶ με υάλινο προστακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- ▶ με ενσωματωμένα High Power Led SMD
- ▶ με πολύ στενή δέσμης 6.8°
- ▶ CRI>80
- ▶ διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- ▶ 3 Step SDCM
- ▶ με ενσωματωμένο led driver on/off
- ▶ ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- ▶ με σιπιοθήλιπη PG11 με βαθμό στεγανότητας IP68
- ▶ προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- ▶ Waterproof recessed ground led luminaire
- ▶ for outdoors use
- ▶ body and flange are made
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ polyester powder coated
- ▶ suitable for resistance under harsh environmental conditions
- ▶ with stepped tempered glass transparent 10mm thick
- ▶ with incorporated High Power Led SMD
- ▶ with extra narrow beam angle 6.8°
- ▶ CRI>80
- ▶ 3 Step SDCM
- ▶ available in 3000-4000 Kelvin
- ▶ with built in led driver on/off as standard
- ▶ upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- ▶ with silicon gaskets and inox screws
- ▶ with cable gland PG11 IP68
- ▶ with supporting aluminum ground base

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm

