



# MATRIX PR EXTRA NARROW



## CRI>80 | LUMINAIRE FLUX


<b>27883</b>	<b>4.0W</b>   220-240V   <b>3000-4000</b> KELVIN   <b>583-648</b> LUMEN	  
<b>27884</b>	<b>6.0W</b>   220-240V   <b>3000-4000</b> KELVIN   <b>800-892</b> LUMEN	  
<b>27888</b>	<b>8.3W</b>   220-240V   <b>3000-4000</b> KELVIN   <b>1070-1189</b> LUMEN	  

Stepped Glass   


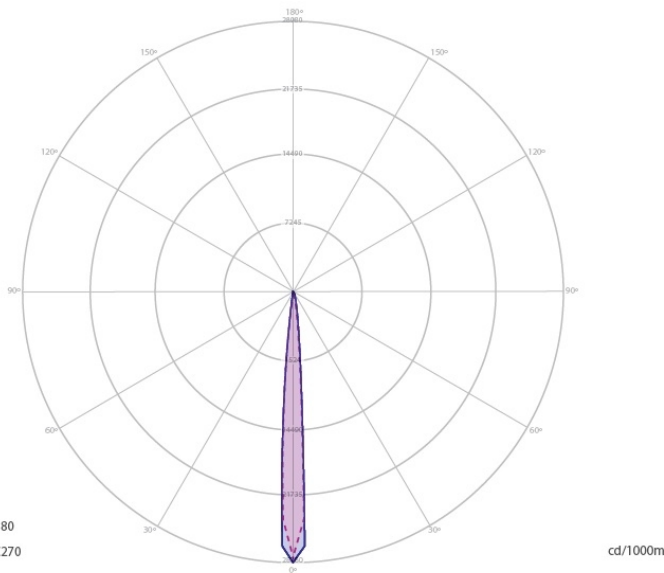


- ▶ Προβολέας led στεγανός
- ▶ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- ▶ κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- ▶ με ενσωματωμένα High Power Led SMD
- ▶ με πολύ στενή δέσμη 6.8°
- ▶ CRI>80
- ▶ διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- ▶ 3 Step SDCM
- ▶ με ενσωματωμένο led driver on/off
- ▶ κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- ▶ με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- ▶ στιπιοθήλιπη Pg11 με βαθμό στεγανότητας IP68

- ▶ Waterproof led projector
- ▶ for outdoors use
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ polyester powder coated
- ▶ suitable for external use
- ▶ with stepped tempered glass transparent 10mm thick
- ▶ with incorporated High Power Led SMD
- ▶ with extra narrow beam angle 6.8°
- ▶ CRI>80
- ▶ 3 Step SDCM
- ▶ available in 3000-4000 Kelvin
- ▶ with built in led driver On/off as standard
- ▶ upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- ▶ with silicon gasket and inox screws
- ▶ with cable gland Pg11 IP68

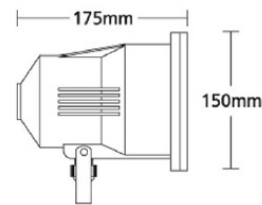

POWERED BY  

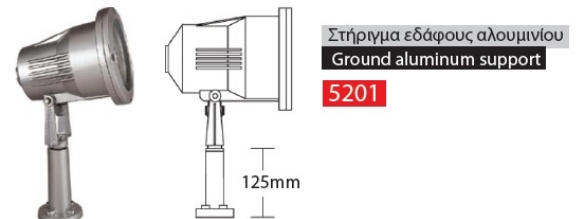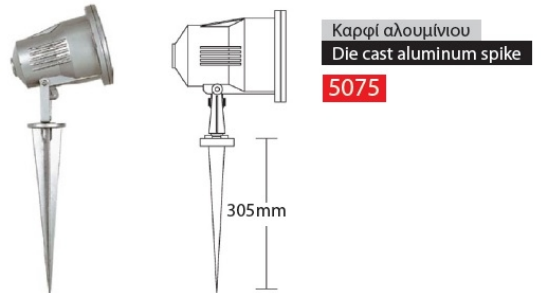01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

 warm 2700 kelvin  warm white 3000 Kelvin  natural white 4000

**i** \*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.