

MATRIX PR EXTRA NARROW







- Προβολέας led στεγανός
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
 - με ενσωματωμένα High Power Led SMD
 - με πολύ στενή δέσμη **8.2°**
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 - με στυπιοθλίπτη PG11 με βαθμό στεγανότητας IP68
- Waterproof led projector
 - for outdoors use
 - body and flange made from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance under harsh environmental conditions
 - with stepped tempered glass transparent 10mm thick
 - with incorporated High Power Led SMD
 - with extra narrow beam angle **8.2°**
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - available in 3000-4000 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG11 IP68

CRI>80 | Power and Luminous flux


27883		4.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 478-514 LUMEN	
27884		6.7W 220-240v 3000-4000 KELVIN 664-714 LUMEN	
27888		9.6W 220-240v 3000-4000 KELVIN 888-955 LUMEN	

Stepped Glass (10mm)

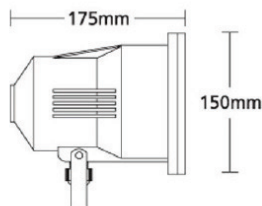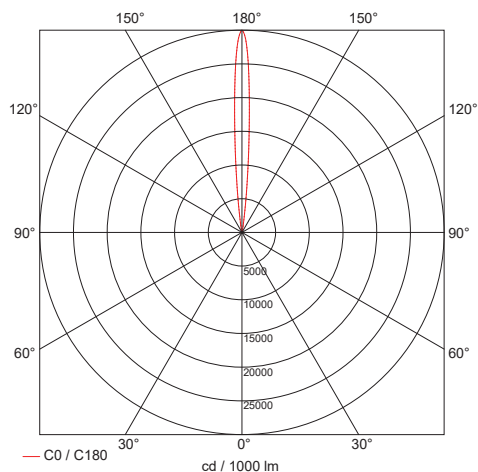


Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Ground spikes available upon request



Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφί αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin