



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου | σταθερό
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- ή σε άλλα χρώμα κατόπιν παραγγελίας
- με υάλινο tempered προστακτική διάφανο
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI80-CRI90 | 3 SDCM
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας | κατόπιν παραγγελίας με CRI 98
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-30°-45°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/Off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use | fixed
- from die cast aluminum
- with small aperture in black color
- or in other finishes upon request
- with front tempered transparent glass
- and light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI80 or CRI90 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI 98
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-30°-45°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## CRI 80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

33975	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	460 - 525 - 550 LUMEN	⏏ ⚡
33976	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	575 - 660 - 690 LUMEN	⏏ ⚡
33977	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	705 - 805 - 840 LUMEN	⏏ ⚡
33978	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	840 - 960 - 1000 LUMEN	⏏ ⚡

## CRI 90 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

33979	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	390 - 445 - 468 LUMEN	⏏ ⚡
33980	8.8W	2700-3000-4000 KELVIN	490 - 560 - 590 LUMEN	⏏ ⚡
33981	10.7W	2700-3000-4000 KELVIN	600 - 680 - 715 LUMEN	⏏ ⚡
33982	12.8W	2700-3000-4000 KELVIN	715 - 820 - 860 LUMEN	⏏ ⚡




## CRI 80 | Luminaire Flux | High Lumen Performance

33983	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	438 - 500 - 525 LUMEN	⏏ ⚡
33984	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	605 - 693 - 726 LUMEN	⏏ ⚡
33985	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	730 - 835 - 875 LUMEN	⏏ ⚡
33986	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	862 - 985 - 1032 LUMEN	⏏ ⚡

## CRI 90 | Luminaire Flux | High Lumen Performance


33987	6.0W	2700-3000-4000 KELVIN	370 - 425 - 445 LUMEN	⏏ ⚡
33988	8.3W	2700-3000-4000 KELVIN	515 - 585 - 610 LUMEN	⏏ ⚡
33989	10.0W	2700-3000-4000 KELVIN	620 - 710 - 740 LUMEN	⏏ ⚡
33990	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	730 - 835 - 875 LUMEN	⏏ ⚡

∅ 100mm    82mm    125mm    CE IP44 FRONT

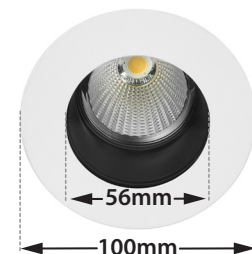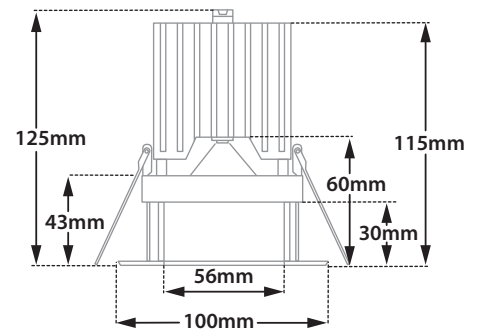


Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54-IP65

The above luminaire is available upon request with IP54 or IP65 front protection



Fixed



Anti-dazzle Angle

## Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter