






Lip 230 MV



35024	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN
35025	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN
35026	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960-2080-2190 LUMEN
35027	25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240-2380-2500 LUMEN
35028	28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680-2780-2850 LUMEN
35029	32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3025-3150-3265 LUMEN
35030	38.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3500-3600-3750 LUMEN
35031	42.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4085-4245-4383 LUMEN
35032	50.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4785-4975-5142 LUMEN
35033	53.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4981-5200-5380 LUMEN




∅ 230mm 220mm 150-220mm CE IP20

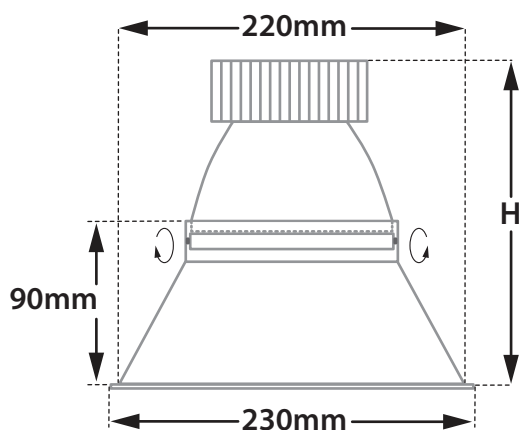

Anti-dazzle Angle

- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- από μεταλλικό σώμα και χυτοπρεσαριστό αλουμινίου εσωτερικό βαμμένο ηλεκτροστατικά
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- κινητό οριζοντίως $\pm 35^\circ$ ή καθέτως $\pm 35^\circ$
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from pressed steel body and die cast aluminum internal
- painted with electrostatic powder
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- movable horizontally $\pm 35^\circ$ or vertically $\pm 35^\circ$
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink for best heat management
- CRI>80 as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+ in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with remote led driver, on/off as standard or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

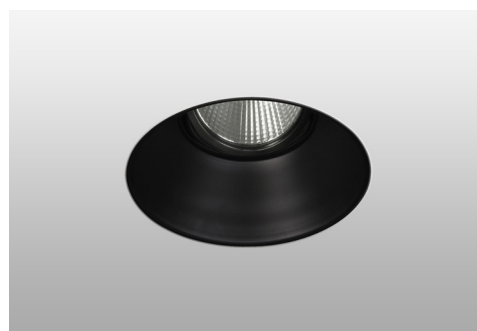

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin