

Tube CL 120 Cob Led 2



CRI 80 | System power & Luminaire Flux



27923	7.2W	2700-3000-4000 KELVIN	625-640-660 LUMEN	ⓘ ⚡ ⚠
27982	9.3W	2700-3000-4000 KELVIN	770-795-850 LUMEN	ⓘ ⚡ ⚠
27983	11.8W	2700-3000-4000 KELVIN	920-945-980 LUMEN	ⓘ ⚡ ⚠

∅ 120mm

↑↓ 140mm

CE IP65

- Φωτιστικό οροφής στεγανό led
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προστακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενής-μεσαίας-ευρείας και πολύ ευρείας δέσμης
- με ενσωματωμένο led driver on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- Ceiling mounted led fitting
- for outdoors and indoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder
- suitable for resistance under harsh environmental conditions
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- with high performance heatsink for best heat management
- CRI>80
- Upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- In 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- with built in led driver, On/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws

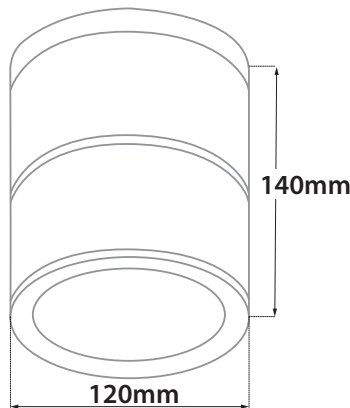

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin