

Tube CL 120 Cob Led 2



- Φωτιστικό οροφής στεγανό led
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+ σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 13°-23°-38°-44°-68°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
-
- Ceiling mounted led fitting
 - for outdoors and indoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - painted with electrostatic polyester powder
 - suitable for resistance under harsh environmental conditions
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED
 - with high performance heatsink for best heat management
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - Upon request available with CRI>90 & CRI 95+ In 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 13°-23°-38°-44°-68°beam angle
 - works with built in led driver, On/off as standard
 - available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

27982 9.30W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 770-795-850 LUMEN

27983 11.8W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 920-945-980 LUMEN





27923 12.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1200 LUMEN



∅ 120mm

↕ 140mm

CE IP65

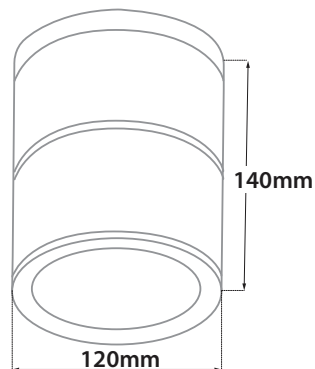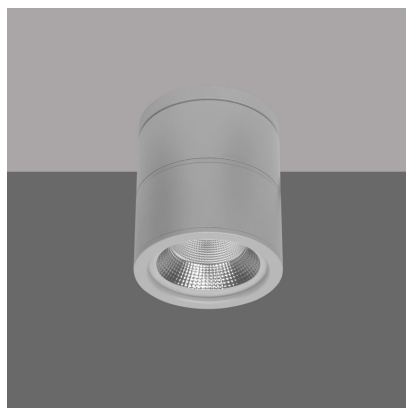

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σιάδιδο
Upon request available with anti-glare shield

Accessories upon request

