



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
 - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
 - από σώμα από χυτό αλουμινίου
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
 - και στεφάνι ανοξείδωτο inox πάχους 4mm
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένα linear Smd led modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε 3000-4000 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
-
- Waterproof wall recessed led luminaire
 - suitable for outdoors use
 - from die cast aluminum body
 - polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - and inox stainless steel frame 4mm thick
 - with protective tempered glass 4mm thick
 - with waterproof gasket and inox screws
 - with incorporated linear Smd led modules
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - available in 3000-4000 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - or upon request available dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - available with aluminum base for wall installation




CRI>80 | Power and Luminous flux

26798 7.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 480-520 LUMEN

26799 13.8W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 810-870 LUMEN

5274 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Box for wall recessed use

255x125mm GLASS 4mm CE IP65

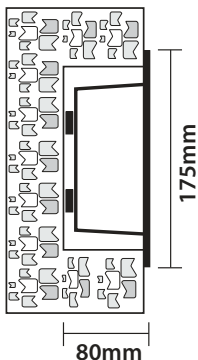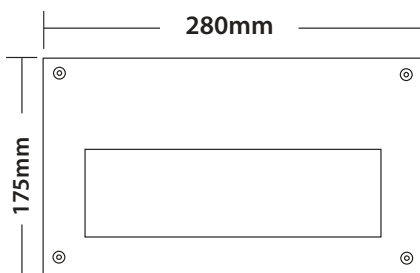

INOX
OUTDOOR
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINARIES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request can be offered Polyester Powder coated