



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
 - ασύμμετρου darklight φωτισμού
 - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
 - από σώμα από χυτό αλουμινίου
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
 - και στεφάνι ανοξείδωτο inox πάχους 4mm
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης
 - με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 4mm
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένα linear Smd led modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
- Waterproof wall recessed led luminaire
 - suitable for outdoors use
 - suitable for asymmetric darklight effect
 - from die cast aluminum body
 - polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - and inox stainless steel frame 4mm thick
 - with internal aluminum asymmetrical reflector
 - with protective tempered glass 4mm thick
 - with waterproof gasket and inox screws
 - with incorporated linear Smd led modules
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - available in 2700-3000-4000 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - or upon request available dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - available with aluminum base for wall installation





CRI>80 | Power and Luminous flux

26800 8.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 316-336-341 LUMEN

26801 17.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 613-652-662 LUMEN



5274 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Box for wall recessed use

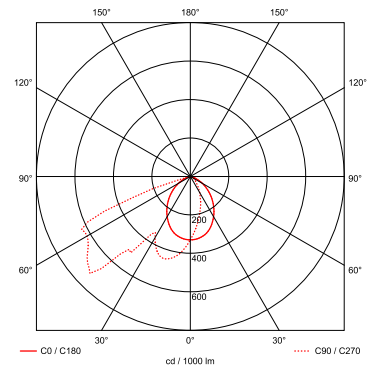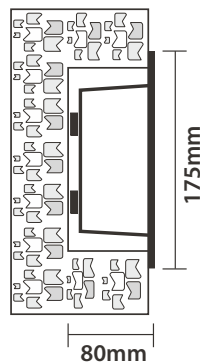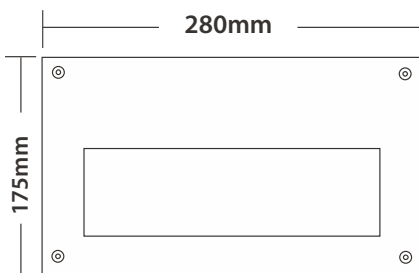

01 02 05 18 30
 Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
 Upon request can be offered
 Polyester Powder coated

