



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
  - από σώμα χυτό αλουμινίου και στεφάνι χυτό αλουμινίου βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
  - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
  - με 2 υάλινους προφυλακτήρες tempered πάχους 4mm
  - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
  - με ενσωματωμένα linear Smd led modules τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - σε 3000-4000 Kelvin
  - με ενσωματωμένο led driver, on/off
  - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
  - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
- 
- Waterproof wall recessed led luminaire suitable for outdoors use
  - from die cast aluminum body and flange painted with polyester electrostatic powder for resistance under harsh environmental conditions
  - with 2 protective tempered glasses 4mm thick
  - with waterproof gasket and inox screws
  - with incorporated linear Smd led modules adjusted on a linear heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - available in 3000-4000 Kelvin
  - with built in led driver on/off as standard
  - or upon request available dimmable phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
  - available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Power and Luminous flux


26824 7.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 400-430 LUMEN



26825 13.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 560-590 LUMEN



5274 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης  
Box for wall recessed use

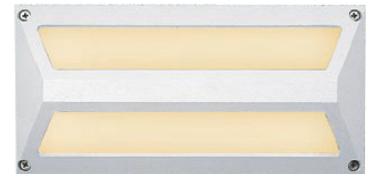

255x125mm GLASS (4mm) CE IP65

