


Fos Round Cob Led

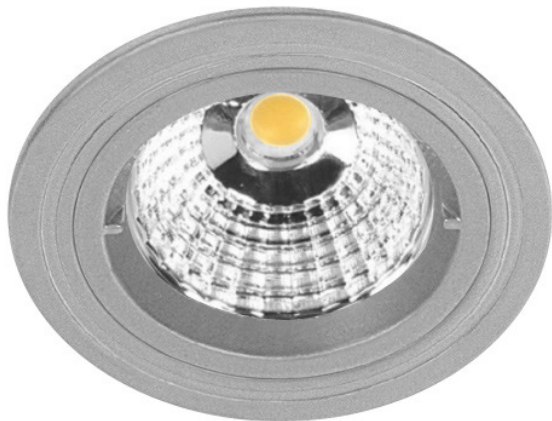


- Χωνευτό led spot οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - σταθερό
 - με ενσωματωμένο 1 cob led
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - κατόπιν παραγγελίας σε 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου ή φακό υψηλής απόδοσης με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
 - ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed led spotlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - fixed
 - with incorporated 1 cob led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector or lens
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - works with remote led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

28578	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	III	E
35049	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	III	E
35050	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	III	E
35051	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	III	E
35052	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	III	E

∅ 80mm 70mm 95-100mm CE IP42



Fixed


Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP23

i The above luminaire is available upon request with IP44 front protection