

Frameless Double Move 2



- Φωτιστικό διπλό χωνευτό led σποτ οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
- με ενσωματωμένα 2 cob led
- ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed double led spotlight
- for indoors use
- frameless/trimless
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35061	2x5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(440-460-480) LUMEN	⚡ ⚡
35062	2x6.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(585-615-640) LUMEN	⚡ ⚡
35063	2x7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(645-675-705) LUMEN	⚡ ⚡
35064	2x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(780-820-860) LUMEN	⚡ ⚡

Total depth 115mm

Installation depth 100mm




Accessories upon request





Ρυθμιζόμενα πλαίσια στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



Tilttable

355°
25° 25°
Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$
και καθέτως $\pm 25^\circ$
Movable horizontally $\pm 355^\circ$
and vertically $\pm 25^\circ$

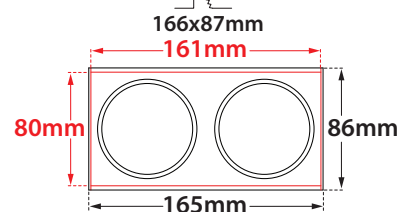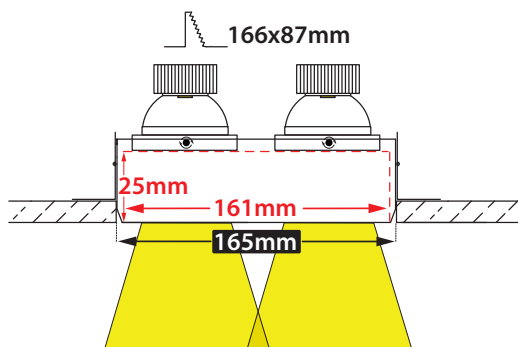

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin