

Frameless Double Move Deep 4



➤ Φωτιστικό διπλό χωνευτό led σποτ οροφής
➤ χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
➤ frameless/trimless

➤ εσωτερικού χώρου
➤ αλουμινίου
➤ βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
➤ με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
➤ για τη μείωση της θάμβωσης
➤ κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
➤ με ενσωματωμένα 2 cob led

➤ ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης

➤ για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led

➤ CRI>80 | 3 SDCM

➤ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+

➤ σε 2700-3000-4000 Kelvin

➤ κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin

➤ με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης

➤ με δύσμη 15°-25°-40°-60°

➤ λειτουργεί με συνοδευτικό led driver

➤ On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

➤ Recessed double led spotlight

➤ for indoors use

➤ frameless/trimless

➤ from die cast aluminum

➤ painted with electrostatic powder

➤ with led source positioned deep inside the luminaire

➤ for reduce of glare

➤ movable horizontally ±355° and vertically ±25°

➤ with incorporated 2 cob led sources

➤ adjusted on high performance heatsinks

➤ for best thermal management of led sources

➤ CRI>80 | 3 SDCM as standard

➤ upon request available with CRI>90 & CRI 98+

➤ upon request available with 2 SDCM

➤ in 2700-3000-4000 Kelvin

➤ upon request in 3500-5000-6500 Kelvin

➤ with high performance reflector

➤ available 15°-25°-40°-60° beam angle

➤ works with remote led driver

➤ On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35085 2x5.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(440-460-480) LUMEN

35086 2x6.7W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(585-615-640) LUMEN

35087 2x7.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(645-675-705) LUMEN

35088 2x9.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(780-820-860) LUMEN



Total depth 145mm

Installation depth 130mm

IP₂₀

Accessories upon request



Smooth light filter 1




Smooth light filter 2



Honey comb louvre

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm



Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



355°
25° 25°

Κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°

Movable horizontally ±355° and vertically ±25°

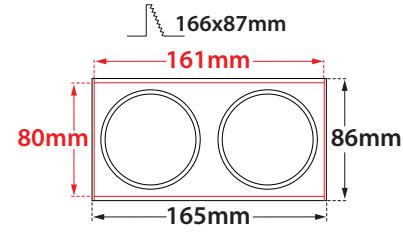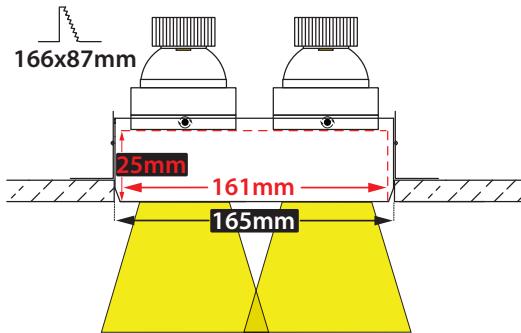

01

02

18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin