


## Frameless Double Move Deep 5

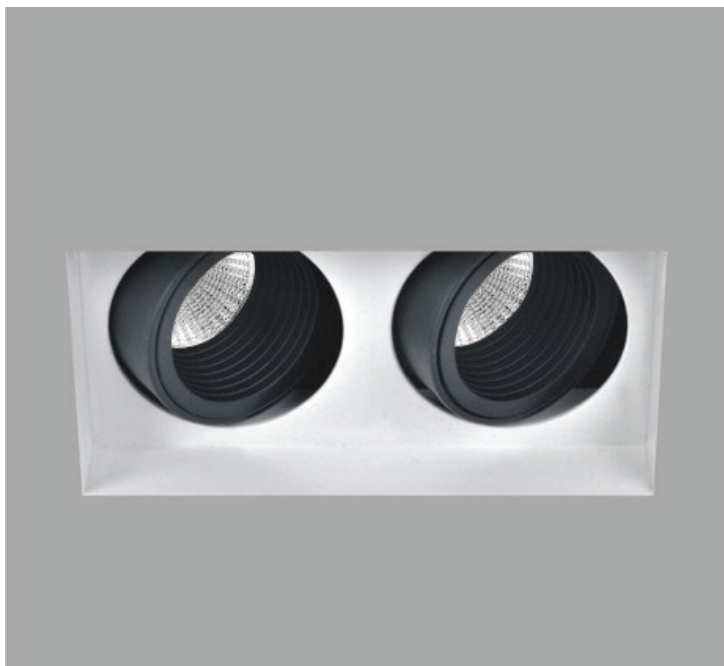

- Φωτιστικό διπλό χωνευτό led σποτ οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
- για τη μείωση της θάμβωσης
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$
- με ενσωματωμένα 2 cob led
- ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed double led spotlight
- for indoors use
- frameless/trimless
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


### CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

#### Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35089	2x5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(440-460-480) LUMEN	⊕ ⊗
35090	2x6.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(585-615-640) LUMEN	⊕ ⊗
35091	2x7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(645-675-705) LUMEN	⊕ ⊗
35092	2x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(780-820-860) LUMEN	⊕ ⊗

Total depth 145mm

Installation depth 130mm

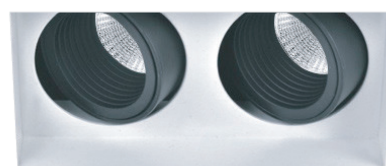

### Accessories upon request




Smooth light filter 1



Smooth light filter 2





Honey comb louvre



Κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$   
και καθέτως  $\pm 25^\circ$   
Movable horizontally  $\pm 355^\circ$   
and vertically  $\pm 25^\circ$


Ρυθμιζόμενα πλαινά στηρίγματα  
για οροφές πάχους  
από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets  
for installation onto ceiling  
with thickness from 10mm up to 30mm

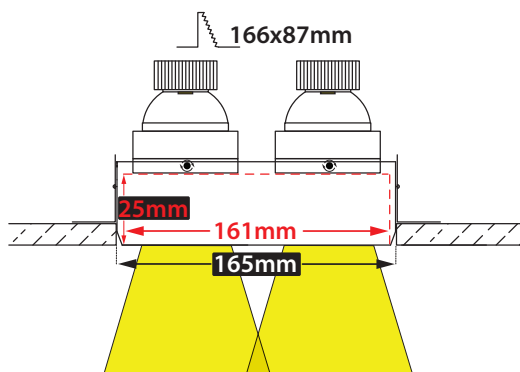

Tilttable

166x87mm

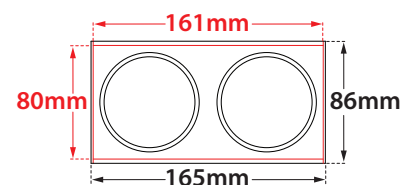

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder



Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
Upon request available in different color finishes



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin