

Frameless Double Move Deep 6



- Φωτιστικό διπλό χωνευτό led σποτ οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
- για τη μείωση της θάμβωσης
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
- με ενσωματωμένα 2 cob led
- ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με διέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed double led spotlight
- for indoors use
- frameless/trimless
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- movable horizontally ±355° and vertically ±25°
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux
Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35093	2x5.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(440-460-480) LUMEN	
35094	2x6.7W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(585-615-640) LUMEN	
35095	2x7.5W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(645-675-705) LUMEN	
35096	2x9.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(780-820-860) LUMEN	


Total depth 145mm

Installation depth 130mm

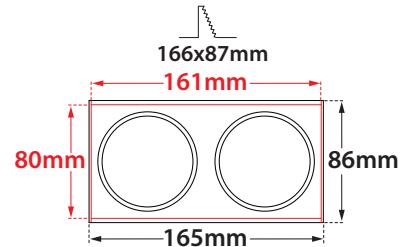
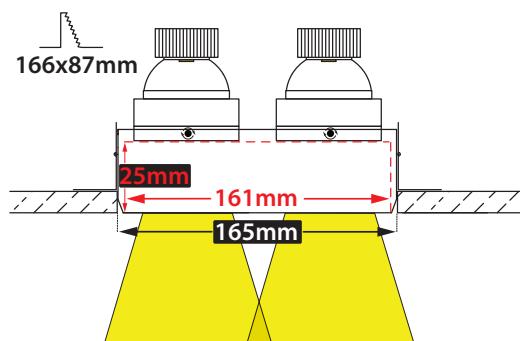
IP20

Accessories upon request


Smooth light filter 1 Smooth light filter 2 Honey comb louvre

Ρυθμιζόμενα πλαίνα στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm
Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm


Tiltable

Κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
Movable horizontally ±355° and vertically ±25°


01

02

18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic PowderΔιαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγείτε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin