

Frameless Quattro Move Deep 4



- Φωτιστικό τετραπλό χωνευτό led σποτ οροφής
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - frameless/trimless
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 - με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
 - για τη μείωση της θάμβωσης
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 - με ενσωματωμένα 4 cob led
 - ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed quadruplicate led spotlight
 - for indoors use
 - frameless/trimless
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - with led source positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
 - with incorporated 4 cob led sources
 - adjusted on high performance heatsinks
 - for best thermal management of led sources
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
 - works with remote led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35165	4x5.0W 220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(440-460-480) LUMEN	⚡ ⚠
35166	4x6.7W 220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(585-615-640) LUMEN	⚡ ⚠
35167	4x7.5W 220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(645-675-705) LUMEN	⚡ ⚠
35168	4x9.0W 220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	4x(780-820-860) LUMEN	⚡ ⚠

Total depth 145mm

Installation depth 130mm




Accessories upon request





Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



Tiltable

Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 Movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$

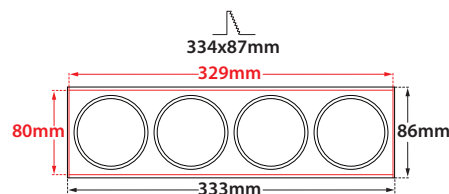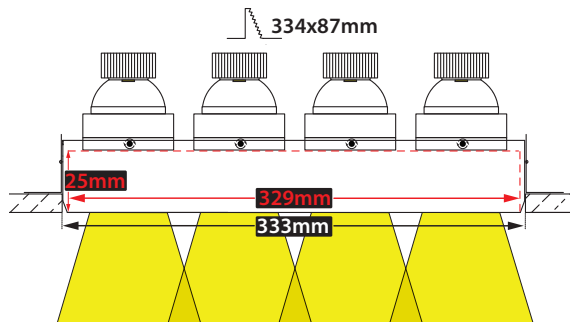

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
 Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
 Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin