


Frameless Quattro Move Deep 5

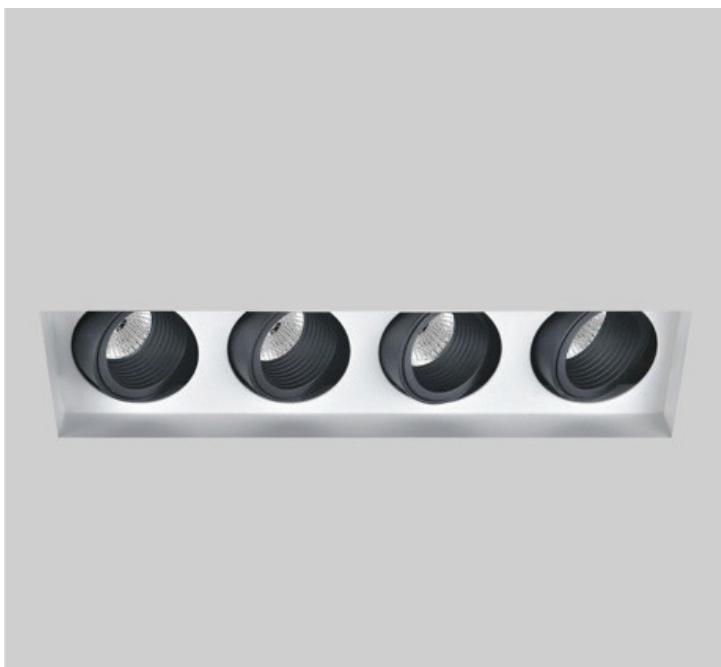

- Φωτιστικό τετραπλό χωνευτό led σποτ οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
- για τη μείωση της θάμβωσης
- κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
- με ενσωματωμένα 4 cob led
- ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15° - 25° - 40° - 60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed quadruplicate led spotlight
- for indoors use
- frameless/trimless
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
- with incorporated 4 cob led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available 15° - 25° - 40° - 60° beam angle
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35169	4x5.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 4x(440-460-480) LUMEN	
35170	4x6.7W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 4x(585-615-640) LUMEN	
35171	4x7.5W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 4x(645-675-705) LUMEN	
35172	4x9.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 4x(780-820-860) LUMEN	

Total depth 145mm

Installation depth 130mm

IP20

Accessories upon request




Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre



Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



Tilttable

355°
25°
25°
Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
Movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$

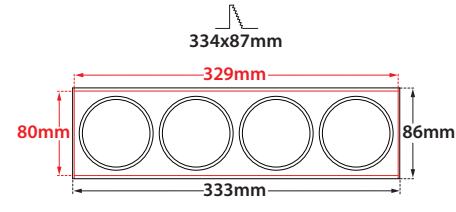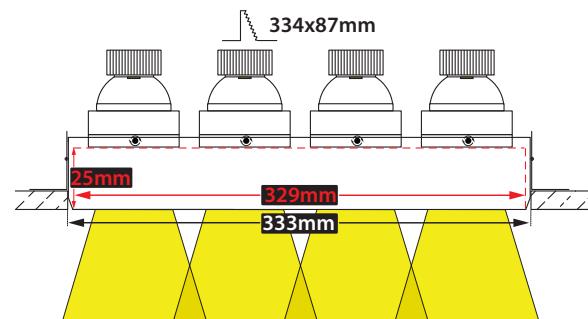

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγείτε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin