


Frameless Triple Move Deep 1

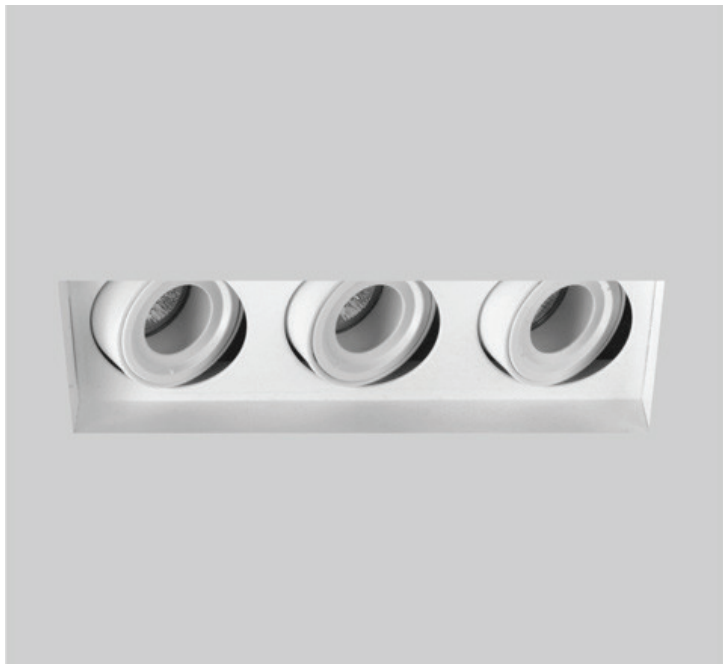

- Φωτιστικό τριπλό χωνευτό led σποτ οροφής
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - frameless/trimless
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 - με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
 - για τη μείωση της θάμβωσης
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 - με ενσωματωμένα 3 cob led
 - ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed triple led spotlight
 - for indoors use
 - frameless/trimless
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - with led source positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
 - with incorporated 3 cob led sources
 - adjusted on high performance heatsinks
 - for best thermal management of led sources
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
 - works with remote led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35113	3x5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(440-460-480) LUMEN	ⓘ ⓘ ⓘ
35114	3x6.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(585-615-640) LUMEN	ⓘ ⓘ ⓘ
35115	3x7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(645-675-705) LUMEN	ⓘ ⓘ ⓘ
35116	3x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(780-820-860) LUMEN	ⓘ ⓘ ⓘ

Total depth 145mm

Installation depth 130mm



Accessories upon request




Smooth light filter 1

Smooth light filter 2


Honey comb louvre

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm



Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm



Tiltable



Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
Movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$

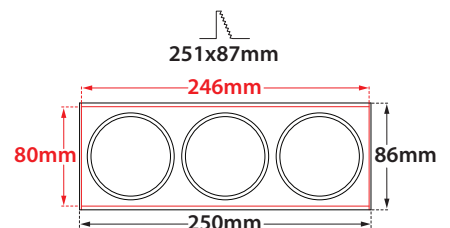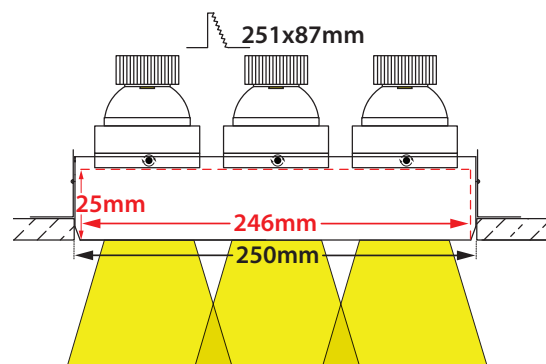

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin