

Frameless Triple Move Deep 2



- Φωτιστικό τριπλό χωνευτό led σποτ οροφής
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - frameless/trimless
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 - με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
 - για τη μείωση της θάμβωσης
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 - με ενσωματωμένα 3 cob led
 - ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed triple led spotlight
 - for indoors use
 - frameless/trimless
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - with led source positioned deep inside the luminaire
 - for reduce of glare
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
 - with incorporated 3 cob led sources
 - adjusted on high performance heatsinks
 - for best thermal management of led sources
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$ beam angle
 - works with remote led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

| | | | | | |
|-------|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 35117 | 3x5.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x(440-460-480) LUMEN | ⚡ ⚡ |
| 35118 | 3x6.7W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x(585-615-640) LUMEN | ⚡ ⚡ |
| 35119 | 3x7.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x(645-675-705) LUMEN | ⚡ ⚡ |
| 35120 | 3x9.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 3x(780-820-860) LUMEN | ⚡ ⚡ |

Total depth 145mm

Installation depth 130mm





Accessories upon request




Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm

Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 Movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$

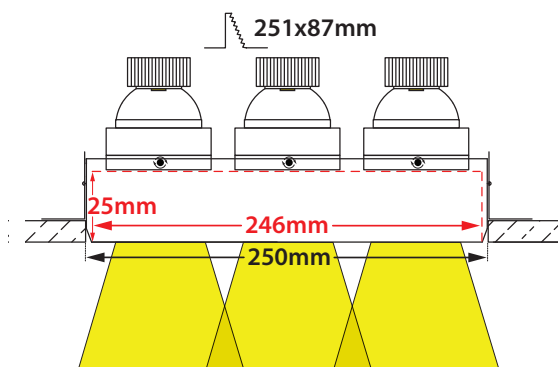

Tiltable

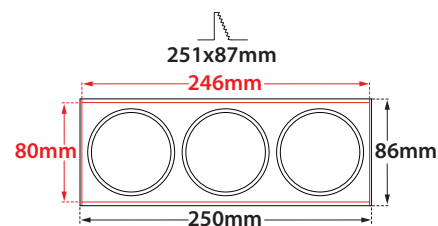

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
 Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin
 warm white 3000 Kelvin
 neutral white 4000 Kelvin