

Frameless Triple Move Deep 3



- Φωτιστικό τριπλό χωνευτό led σποτ οροφής
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
- για τη μείωση της θάμβωσης
- κινητό ορίζοντιας $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
- με ενσωματωμένα 3 cob led
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15° - 25° - 40° - 60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed triple led spotlight
- for indoors use
- frameless/trimless
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
- with incorporated 3 cob led sources
- adjusted on high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available 15° - 25° - 40° - 60° beam angle
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35121	3x5.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 3x(440-460-480) LUMEN	III
35122	3x6.7W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 3x(585-615-640) LUMEN	III
35123	3x7.5W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 3x(645-675-705) LUMEN	III
35124	3x9.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 3x(780-820-860) LUMEN	III

Total depth 145mm

Installation depth 130mm

CE IP₂₀

Accessories upon request




Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre


Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets
for installation onto ceiling
with thickness from 10mm up to 30mm

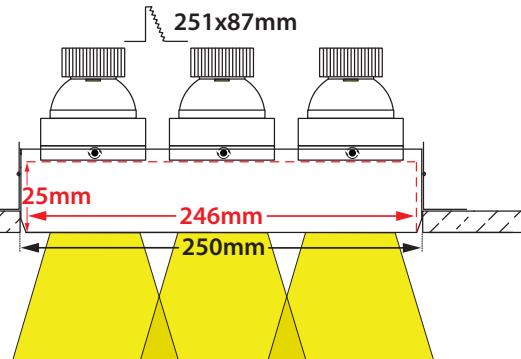

Κινητό ορίζοντιας $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$

Movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$



Tilttable

