

## Frameless Triple Move Deep 5



- Φωτιστικό τριπλό χωνευτό led σποτ οροφής
  - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
  - frameless/trimless
  - εσωτερικού χώρου
  - αλουμινίου
  - βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
  - με εσωτερικό κατάλληλο για την τοποθέτηση της πηγής βαθιά
  - για τη μείωση της θάμβωσης
  - κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$
  - με ενσωματωμένα 3 cob led
  - ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
  - CRI > 80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI > 90 & CRI 98+
  - σε 2700-3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
  - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- Recessed triple led spotlight
  - for indoors use
  - frameless/trimless
  - from die cast aluminum
  - painted with electrostatic powder
  - with led source positioned deep inside the luminaire
  - for reduce of glare
  - movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$
  - with incorporated 3 cob led sources
  - adjusted on high performance heatsinks
  - for best thermal management of led sources
  - CRI > 80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI > 90 & CRI 98+
  - upon request available with 2 SDCM
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available  $15^\circ-25^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
  - works with remote led driver
  - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


### CRI > 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

#### Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

35129	3x5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(440-460-480) LUMEN	◊ ◊ ◊
35130	3x6.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(585-615-640) LUMEN	◊ ◊ ◊
35131	3x7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(645-675-705) LUMEN	◊ ◊ ◊
35132	3x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	3x(780-820-860) LUMEN	◊ ◊ ◊

Total depth 145mm

Installation depth 130mm

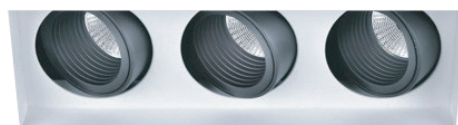

### Accessories upon request



Smooth light filter 1




Smooth light filter 2



Honey comb louvre



Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm



Tilttable

355°
   
 25°
   
 25°
   
 Κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$ 
  
 Movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$

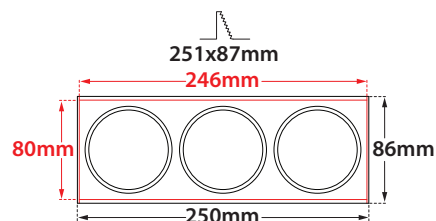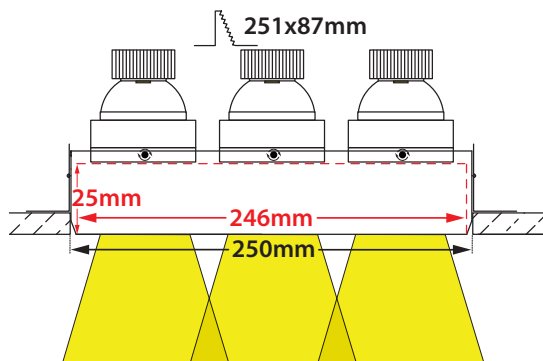

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
 Upon request available in different color finishes

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin 
 ■ warm white 3000 Kelvin 
 ■ neutral white 4000 Kelvin