


Linear Light 60 Opal






CODE	LENGTH 1 in mm WITH 1 CABLE GLAND	LENGTH 2 in mm WITH 2 CABLE GLANDS	LED SOURCE POWER WATT	LUMINOUS FLUX 3000 KELVIN	LUMINOUS FLUX 4000 KELVIN
23129	390	415	7.5	653	683
23130	460	485	9.0	783	819
23131	530	555	10.5	914	956
23132	600	625	12.0	1044	1092
23133	670	695	13.5	1175	1229
23134	740	765	15.0	1305	1365
23135	810	835	16.5	1436	1502
23136	880	905	18.0	1566	1638
23137	950	975	19.5	1697	1775
23138	1020	1045	21.0	1827	1911
23139	1090	1115	22.5	1958	2048
23450	1160	1185	24.0	2088	2184
23451	1230	1255	25.5	2219	2321
23452	1300	1325	27.0	2349	2457
23453	1370	1395	28.5	2480	2594
23454	1440	1465	30.0	2610	2730
23455	1510	1535	31.5	2741	2867
23456	1580	1605	33.0	2871	3003
23457	1650	1675	34.5	3002	3140
23458	1720	1745	36.0	3132	3276
23459	1790	1815	37.5	3263	3413

Linear Led Modules

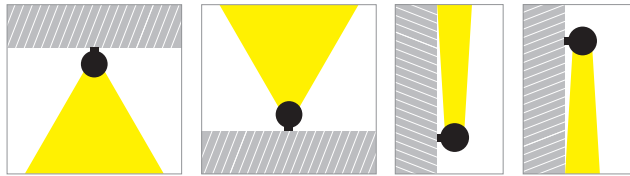


- Γραμμικό στεγανό led φωτιστικό
- εξωτερικού χώρου
- από πολυκαρμπονικό σωλήνα οπάλ ματ σατινέ
- από εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
- και τάπες από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
- πολυεστερικά βαμμένα
- με ενσωματωμένα Linear Led Smd Modules
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000- 4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver On/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 IP68
- για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
- διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
- με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1m neoprene
- ή με στεγανό αρσενικό-θηλυκό fis fast connection

- Linear led waterproof luminaire
- suitable for exteriors use
- from heavy duty polycarbonate tube opal mat/satin (anti-yellowing)
- internal made from extruded aluminum polyester powder coated
- ends caps made from die cast aluminum polyester powder coated
- with incorporated Linear Led Smd Modules
- adjusted on a linear high performance heatsink
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- in 3000- 4000 Kelvin
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with built in led driver on/off
- upon request dimmable Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules
- with silicon gaskets and inox screws
- with 1 or 2 cable glands PG9 IP68
- for input and output of power supply cables
- with brackets at the two sides for capability of movement
- upon request is offered with pre-fitted cable in neoprene with length 1m
- or with waterproof male and female fis fast connection

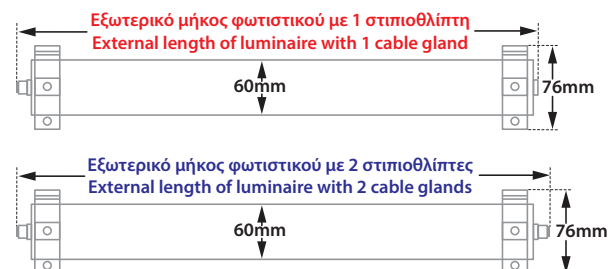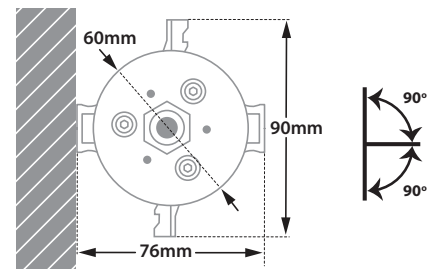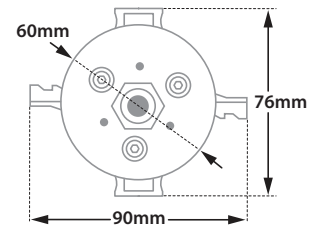

Luminaire is available with pre-connected IP68 male and female fis for fast connection

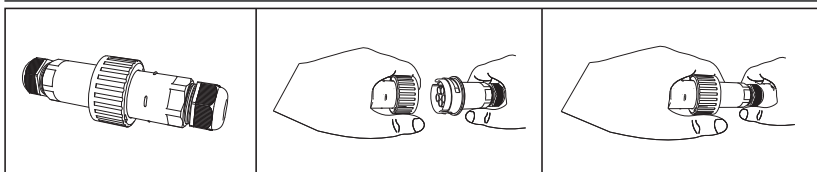

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm white 3000 Kelvin
 ■ neutral white 4000 Kelvin