

Mini Faros Led 6 Brass+Inox




- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- από ορειχάλκινο σώμα
- και στεφάνι ανοξείδωτο (inox)
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
- με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
- με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
- ή ματ κατόπιν παραγγελίας
- με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG9 IP68
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- τύπου constant current για σύνδεση εν σειρά

- Waterproof ground buried luminaire
- with body made from brass
- and stainless steel (inox) flange
- with 1 power led Smd technology with lens
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- in 2700K-3000K-4000K
- upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
- with lens 15°-25°-40°-60°
- upon request available with asymmetric and elliptical lenses
- with tempered glass transparent as standard or mat upon request
- with silicon gasket
- with cable gland made from Brass Nickel plated PG9 IP68
- available with aluminum base for the ground
- works with remote led driver of constant current type
- suitable for in series connection

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

30262	1.0W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	75-80-90 LUMEN	III	A
30263	1.5W 500mA	2700-3000-4000 KELVIN	105-115-120 LUMEN	III	A
30264	2.0W 700mA	2700-3000-4000 KELVIN	145-155-165 LUMEN	III	A
5372	Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 125mm Aluminum base for placement in the ground with 125mm height				

GLASS (5mm) CE IP65

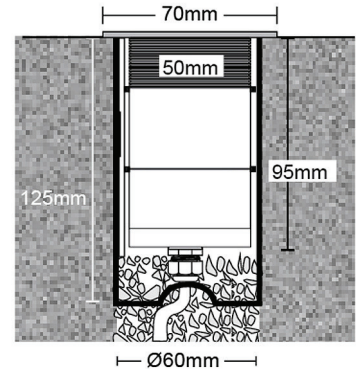


ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

**BRASS
OUTDOOR
HEAVY DUTY**



Brass body



**Brass body
nickel plated**

