

Mini Faros Led 6 Brass




- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- από ορειχάλκινο σώμα και στεφάνι
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με ενσωματωμένο power led ισχύος Smd technology
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
- με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
- με υάλινο προστακτικό tempered διάφανο
- ή ματ κατόπιν παραγγελίας
- με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG9 IP68
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
- τύπου constant current για σύνδεση εν σειρά

- Waterproof ground buried luminaire
- with body and flange made from brass
- with 1 power led Smd technology with lens
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- in 2700K-3000K-4000K
- upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
- with lens 15°-25°-40°-60°
- upon request available with asymmetric and elliptical lenses
- with tempered glass transparent as standard or mat upon request
- with silicon gasket
- with cable gland made from Brass Nickel plated PG9 IP68
- available with aluminum base for the ground
- works with remote led driver of constant current type
- suitable for in series connection

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

8580	1.0W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	75-80-90 LUMEN	III	A
30259	1.5W 500mA	2700-3000-4000 KELVIN	105-115-120 LUMEN	III	A
8581	2.0W 700mA	2700-3000-4000 KELVIN	145-155-165 LUMEN	III	A
5372	Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 125mm Aluminum base for placement in the ground with 125mm height				

GLASS (5mm) CE P65

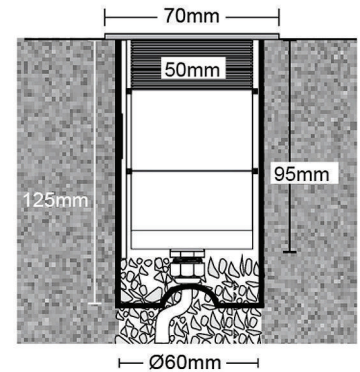

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.


01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
 Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

LIGHTING LUMINAIRES
 FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
 Heat and cold resistant
 Suitable for seaside application

**BRASS
 OUTDOOR
 HEAVY DUTY**



Brass body

**Brass body
 nickel plated**

