

Quattro 1 Maxi Inox

LED VERSION



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα και στεφάνι ανοξείδωτο (inox) πάχους 4mm
- για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 4mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο Linear Round Smd led module τοποθετημένα σε ψήκτρα
- για την καλύτερη θερμική διαχείριση
- CRI>80 | 3 SDCM
- CCT 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
- με ενσωματωμένο led driver, on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο

- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum body
- polyester powder coated
- front frame made from stainless steel inox (4mm thick)
- for resistance under harsh environmental conditions
- with protective tempered glass 4mm thick
- with waterproof gasket and inox screws
- with incorporated Linear Round Smd led module adjusted on a heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- with built in led driver on/off as standard
- or upon request available dimmable
- phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
- available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Luminous Led Source Flux | Luminaire efficacy 45%

26906



12.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1980-2190 LUMEN





5286

Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Box for wall recessed use

185x185mm

GLASS (4mm)

CE IP65

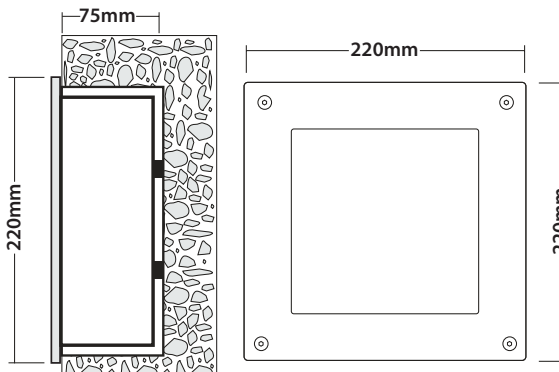

31 Inox Stainless Steel

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated