

Quattro 3 Maxi Asymmetric Brass

LED VERSION



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
 - ασύμμετρου darklight φωτισμού
 - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
 - από σώμα χυτό αλουμινίου
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα και στεφάνι από χυτοπρεσαριστό ορείχαλκο
 - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου ασύμμετρης δέσμης
 - με υάλινο προστακτική tempered πάχους 4mm
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένα linear smd led modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - CCT 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
- Waterproof wall recessed led luminaire
 - suitable for outdoors use
 - suitable for asymmetric darklight effect
 - from die cast aluminum body
 - polyester powder coated
 - and protective front frame made from Brass
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - with internal aluminum asymmetrical reflector
 - with protective tempered glass 4mm thick
 - with waterproof gasket and inox screws
 - with incorporated linear smd led modules
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - available in 3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 2700 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - or upon request available dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Led Source Power & Luminous Flux



26911	5.9W	220-240v	3000-4000 KELVIN	212-224 LUMEN	⬇️ ⚡ ⚠️
26912	8.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	299-315 LUMEN	⬇️ ⚡ ⚠️
26913	12.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	410-434 LUMEN	⬇️ ⚡ ⚠️

5286 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης Box for wall recessed use



LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

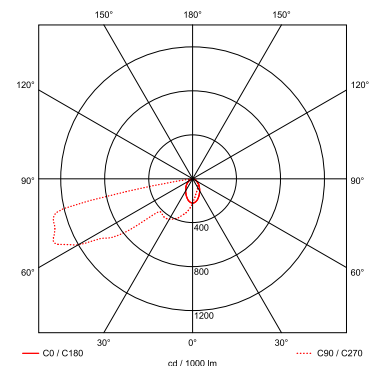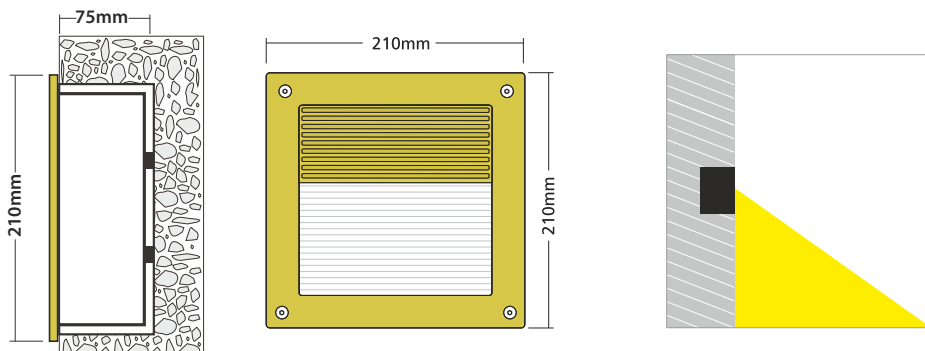

Standard Finishes

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



● Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin