



- Φωτιστικό led στεγανό χωνευτό επίτοιχο
 - κατάλληλο για χρήση εξωτερικούς χώρους
 - από σώμα και στεφάνι από χυτό αλουμινίου
 - βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε καταπονήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
 - με υάλινο προστακτκήρα tempered πάχους 4mm
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με ενσωματωμένο Linear Round Smd led module
 - τοποθετημένα σε ψήκτρα
 - για την καλύτερη θερμική διαχείριση
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - CCT 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - ή κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - συνοδεύεται με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση στον τοίχο
-
- Waterproof wall recessed led luminaire
 - suitable for outdoors use
 - from die cast aluminum body and flange
 - polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - with protective tempered glass 4mm thick
 - with waterproof gasket and inox screws
 - with incorporated Linear Round Smd led module
 - adjusted on a heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - available in 3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 2700 Kelvin
 - with built in led driver on/off as standard
 - or upon request available dimmable
 - phase cut/trailing edge - 1/10v - Dali
 - available with aluminum base for wall installation

CRI>80 | Luminous Led Source Flux | Luminaire efficacy 45%

26921  12.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1980-2190 LUMEN





5286 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Box for wall recessed use



185x185mm

GLASS (4mm)

CE IP65

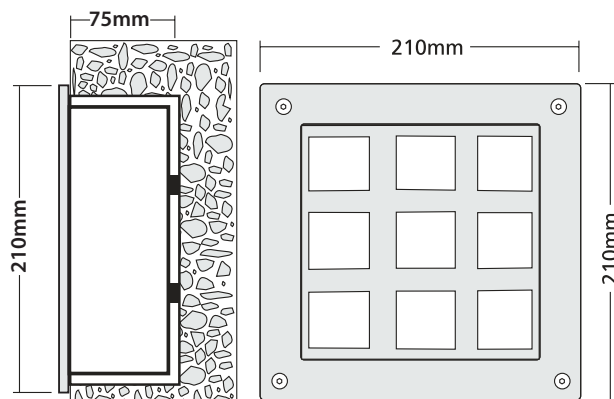

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin