

Astra 118 Cob Led



- > Φωτιστικό led χωνευτό οροφής
 - > εσωτερικού χώρου
 - > αλουμινίου
 - > σταθερό
 - > με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
 - > ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
 - > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - > CRI>80 | 3 SDCM |
 - > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - > on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- > Recessed fitting
 - > for indoors use
 - > from die cast aluminum
 - > fixed
 - > with tempered glass transparent as standard
 - > upon request opal/mat
 - > with incorporated 1 COB LED
 - > adjusted on a high performance heatsink
 - > for best thermal management of led source
 - > CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - > upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
 - > in 2700-3000-4000 Kelvin
 - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - > with high performance aluminum reflector
 - > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - > works with remote led driver
 - > On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt


INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

28553	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1075-1145-1200 LUMEN	II	A
28554	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN	II	A
28555	14.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1375-1410-1475 LUMEN	II	A
28556	15.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1530-1570-1640 LUMEN	II	A
28557	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN	II	A
28558	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960-2080-2190 LUMEN	II	A

High Lumen Performance


28559	21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2230-2285-2385 LUMEN	II	A
-------	-------	-----------------------	----------------------	----	---

∅ 118mm 107mm 130-170mm CE IP23

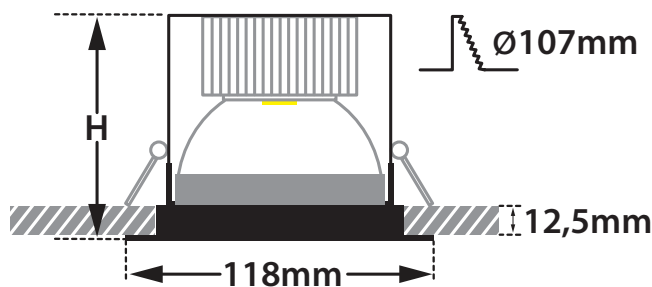

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44-IP54**

The above luminaire is available upon request with **IP44-IP54** front protection

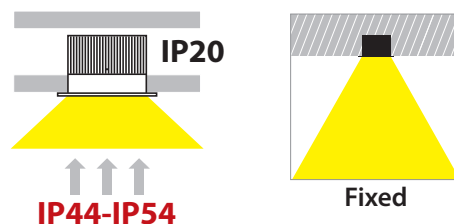

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin